



## PROFILE TRANSVERSAL TIP

### Tip 8

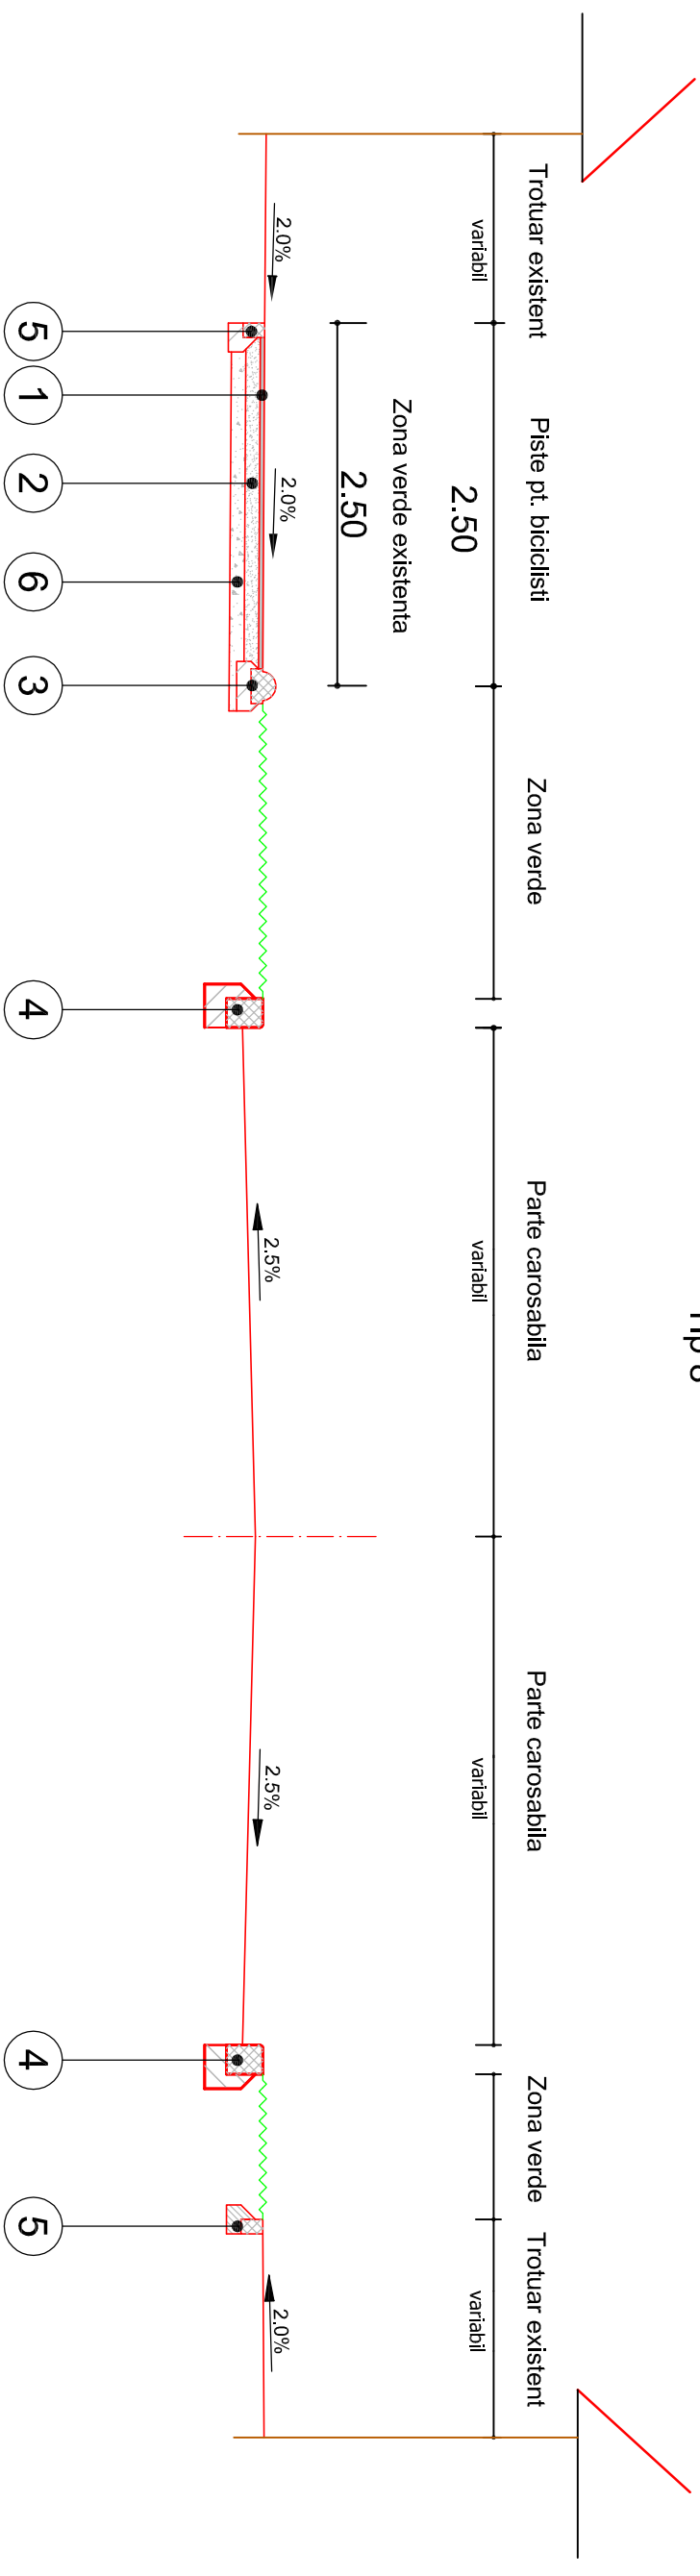

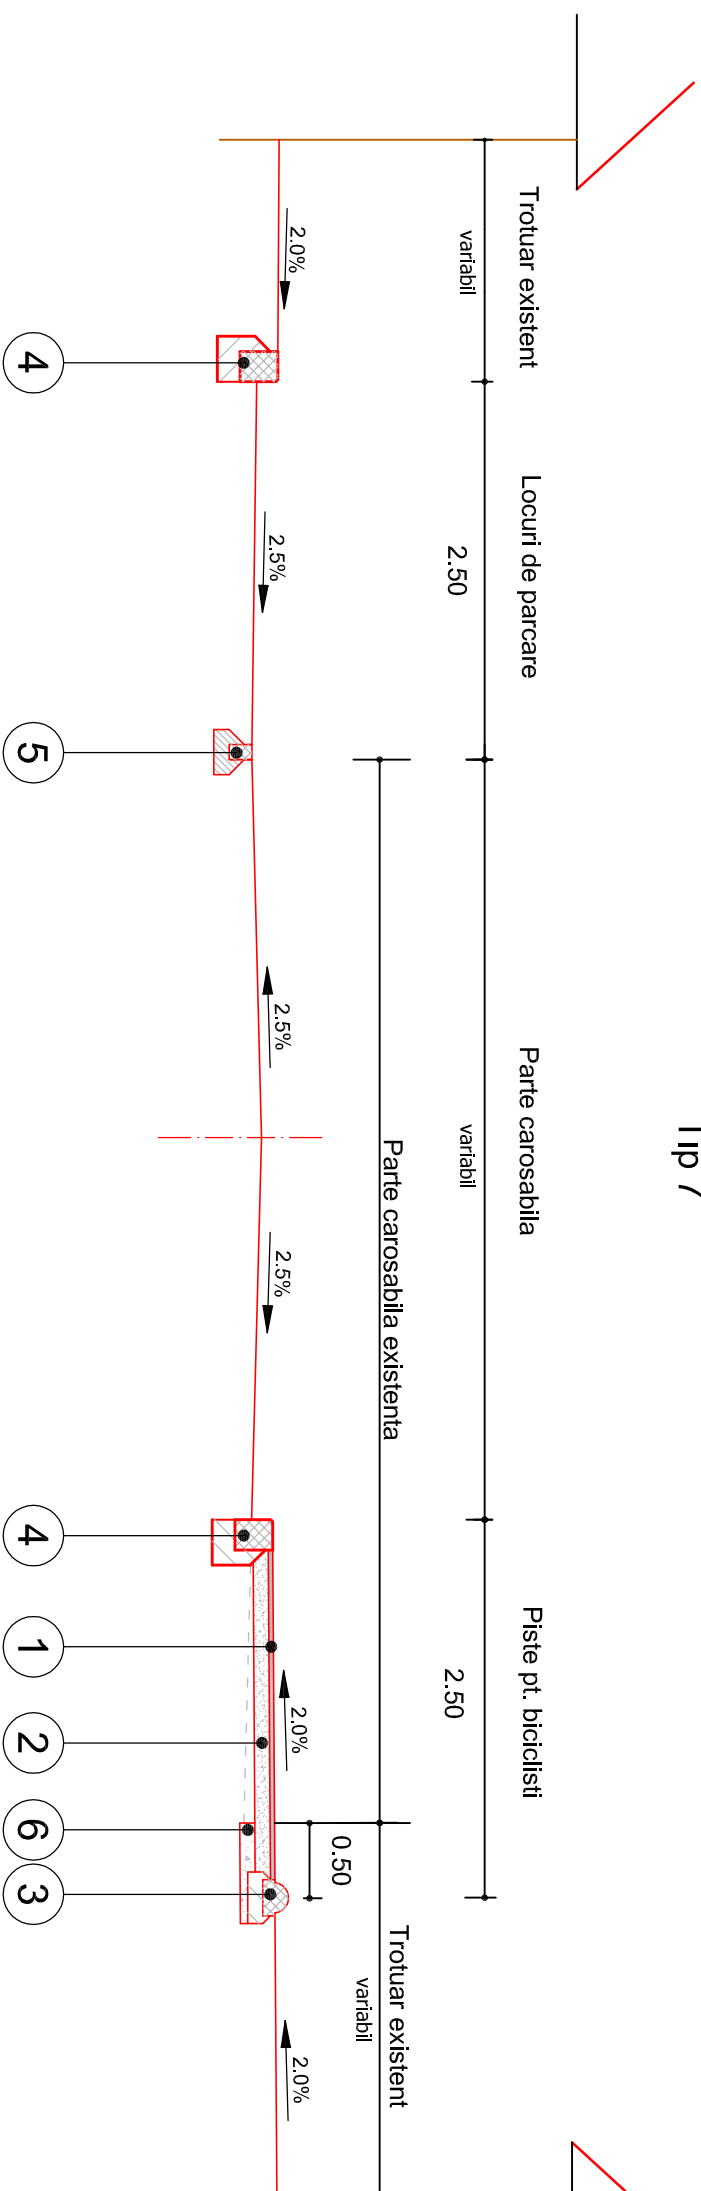


### Tip 7



## LEGENDA

1. Întrăcămințe din mixturi asfaltice BA 8 de 3 cm grosime
2. Fundație din agregate naturale stabilizate cu ciment de 10 cm grosime
3. Bordura cu buloane
4. Borduri din beton prefabricat 20x25 cm , așezat pe o fundație de beton 30x15 cm
5. Borduri din beton prefabricat 10x15 cm pe o fundație din beton de 10x20 cm
6. Substrat de balast de 10 cm grosime

SOCIETATEA COMERCIALA <b>S.C. KONTUR S.r.l.</b> MERCUREA - CIUC J19/244/1991			<b>Beneficiar :</b> <b>MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE</b>  <b>Localitatea:</b> <b>SFANTU GHEORGHE</b>		<b>Nr. Pr.</b> 993
Specificatie	Nume	Semnatura	SCARA	Titlu proiect:	Faza
Sef proiect	Leitmann Păter		1:50	REALIZARE PISTE PENTRU BICICLISTI IN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Faza S.F.
Proiectat	Leitmann Ién		DATA 07.2011	Titlu planşa:	PL.Nr.
	Botăr István		<b>Profile transversale tip</b>		D - 05