



PROFILE TRANSVERSAL TIP

Tip 4

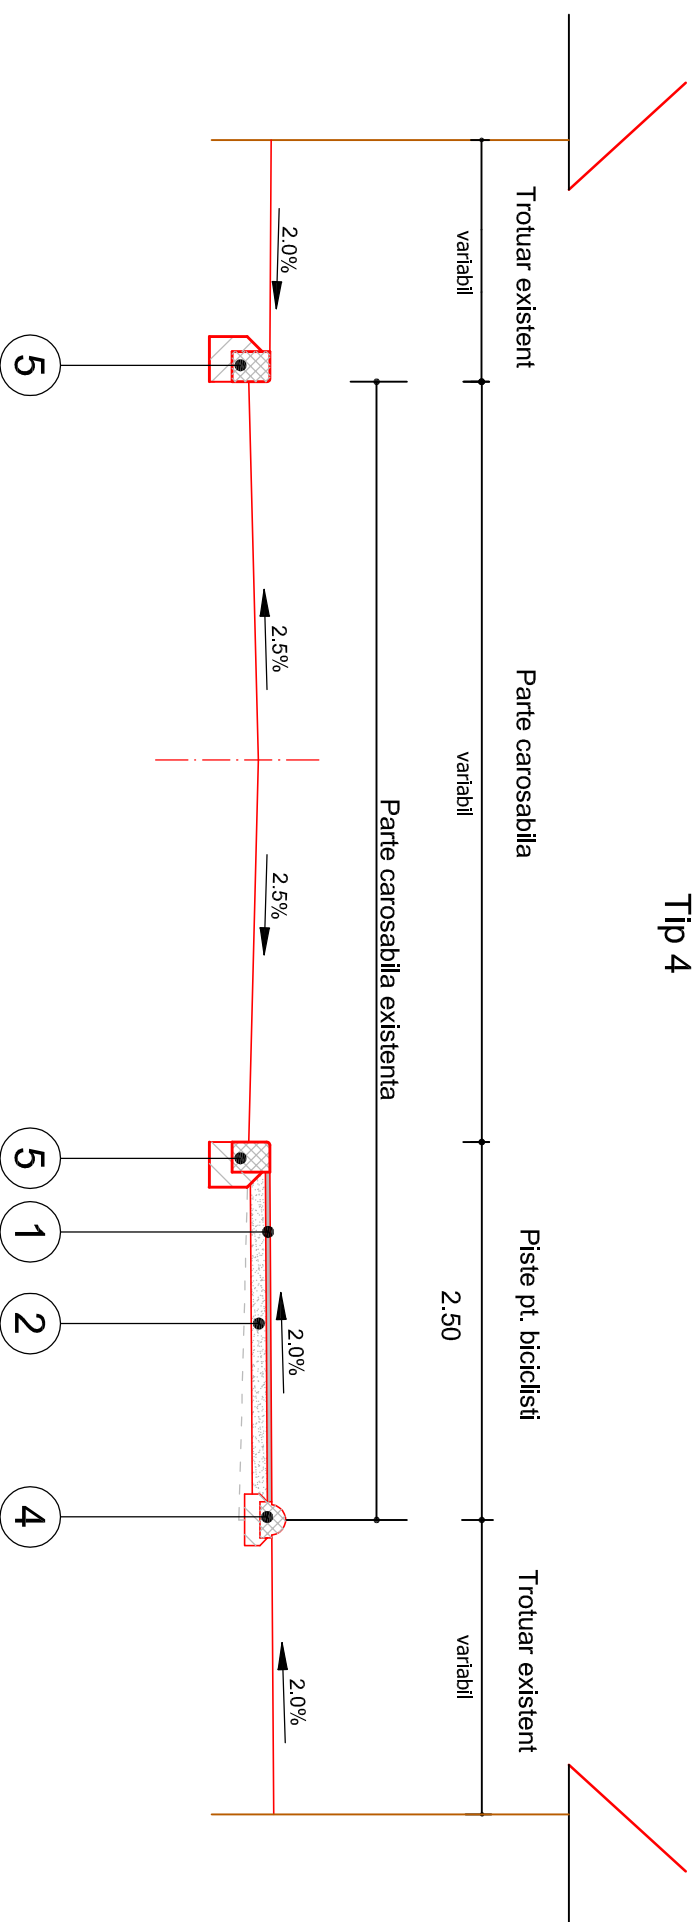

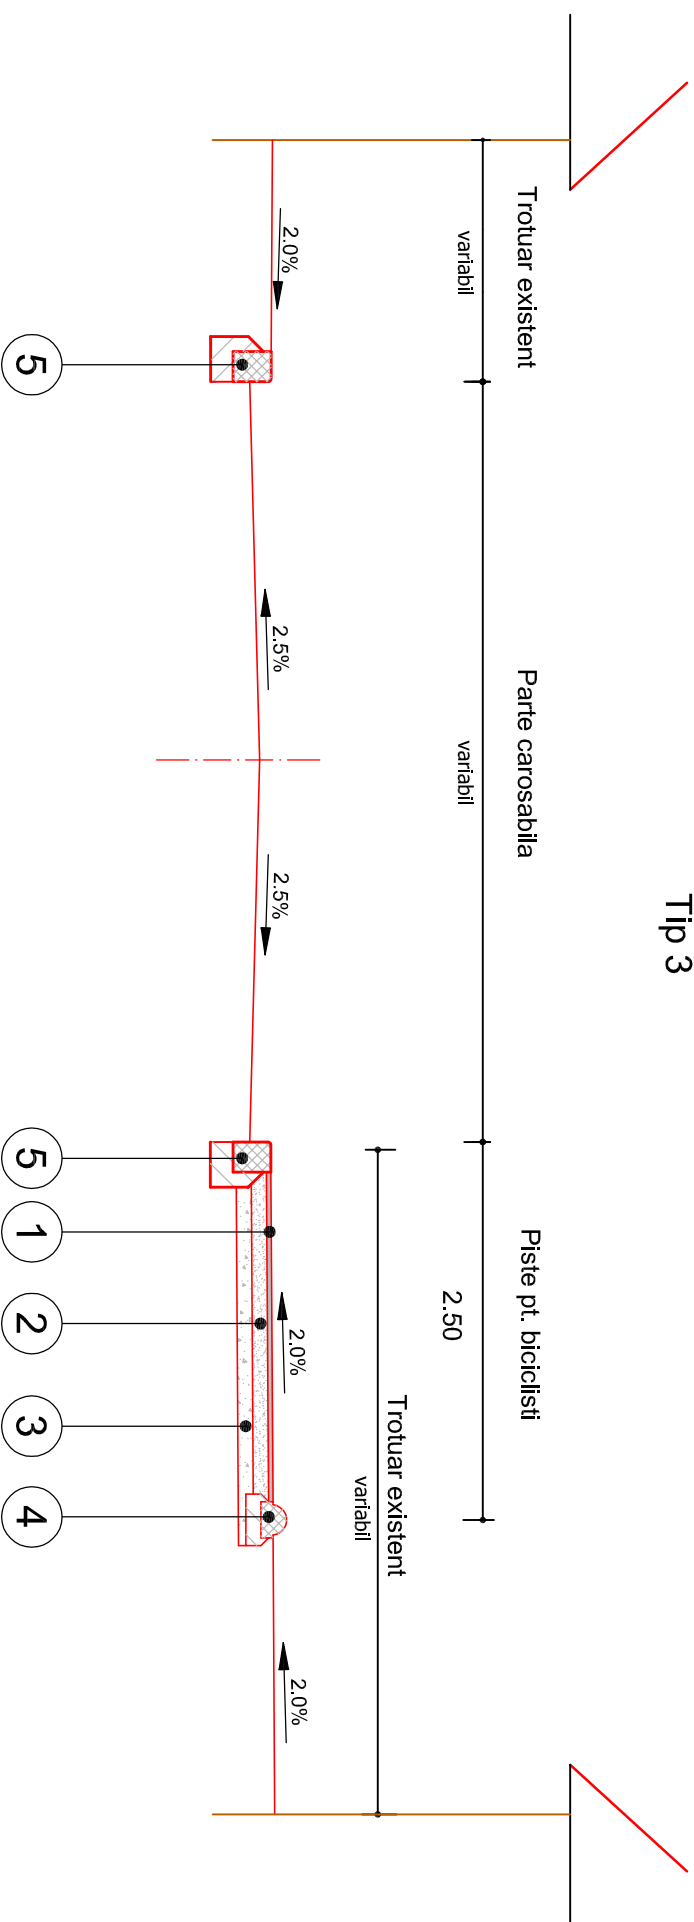

Tip 3



LEGENDA

1. Îmbrăcămintă din mixturi asfaltice BA 8 de 3 cm grosime
2. Fundație din agregate naturale stabilizate cu ciment de 10 cm grosime
3. Substrat de balast de 10 cm grosime
4. Bordura cu buloane
5. Borduri din beton prefabricat 20x25 cm , așezat pe o fundație de beton 30x15 cm

SOCIETATEA COMERCIALA S.C. KONTUR S.r.l. MERCUREA - CIUC J19/244/1991			Beneficiar : MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE Localitatea: SFANTU GHEORGHE		Nr. Pr. 993
Specificatie	Nume	Semnatura	SCARA 1-50	Titlu proiect: REALIZARE PISTE PENTRU BICICLISTI IN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE	Faza S.F.
Seif proiect	Leitmann Peter				
Proiectat	Leitmann Irén		DATA 07.2011	Titlu plansa: Profile transversale tip	Pl.Nr. D - 03
	Botár István	