


SEC

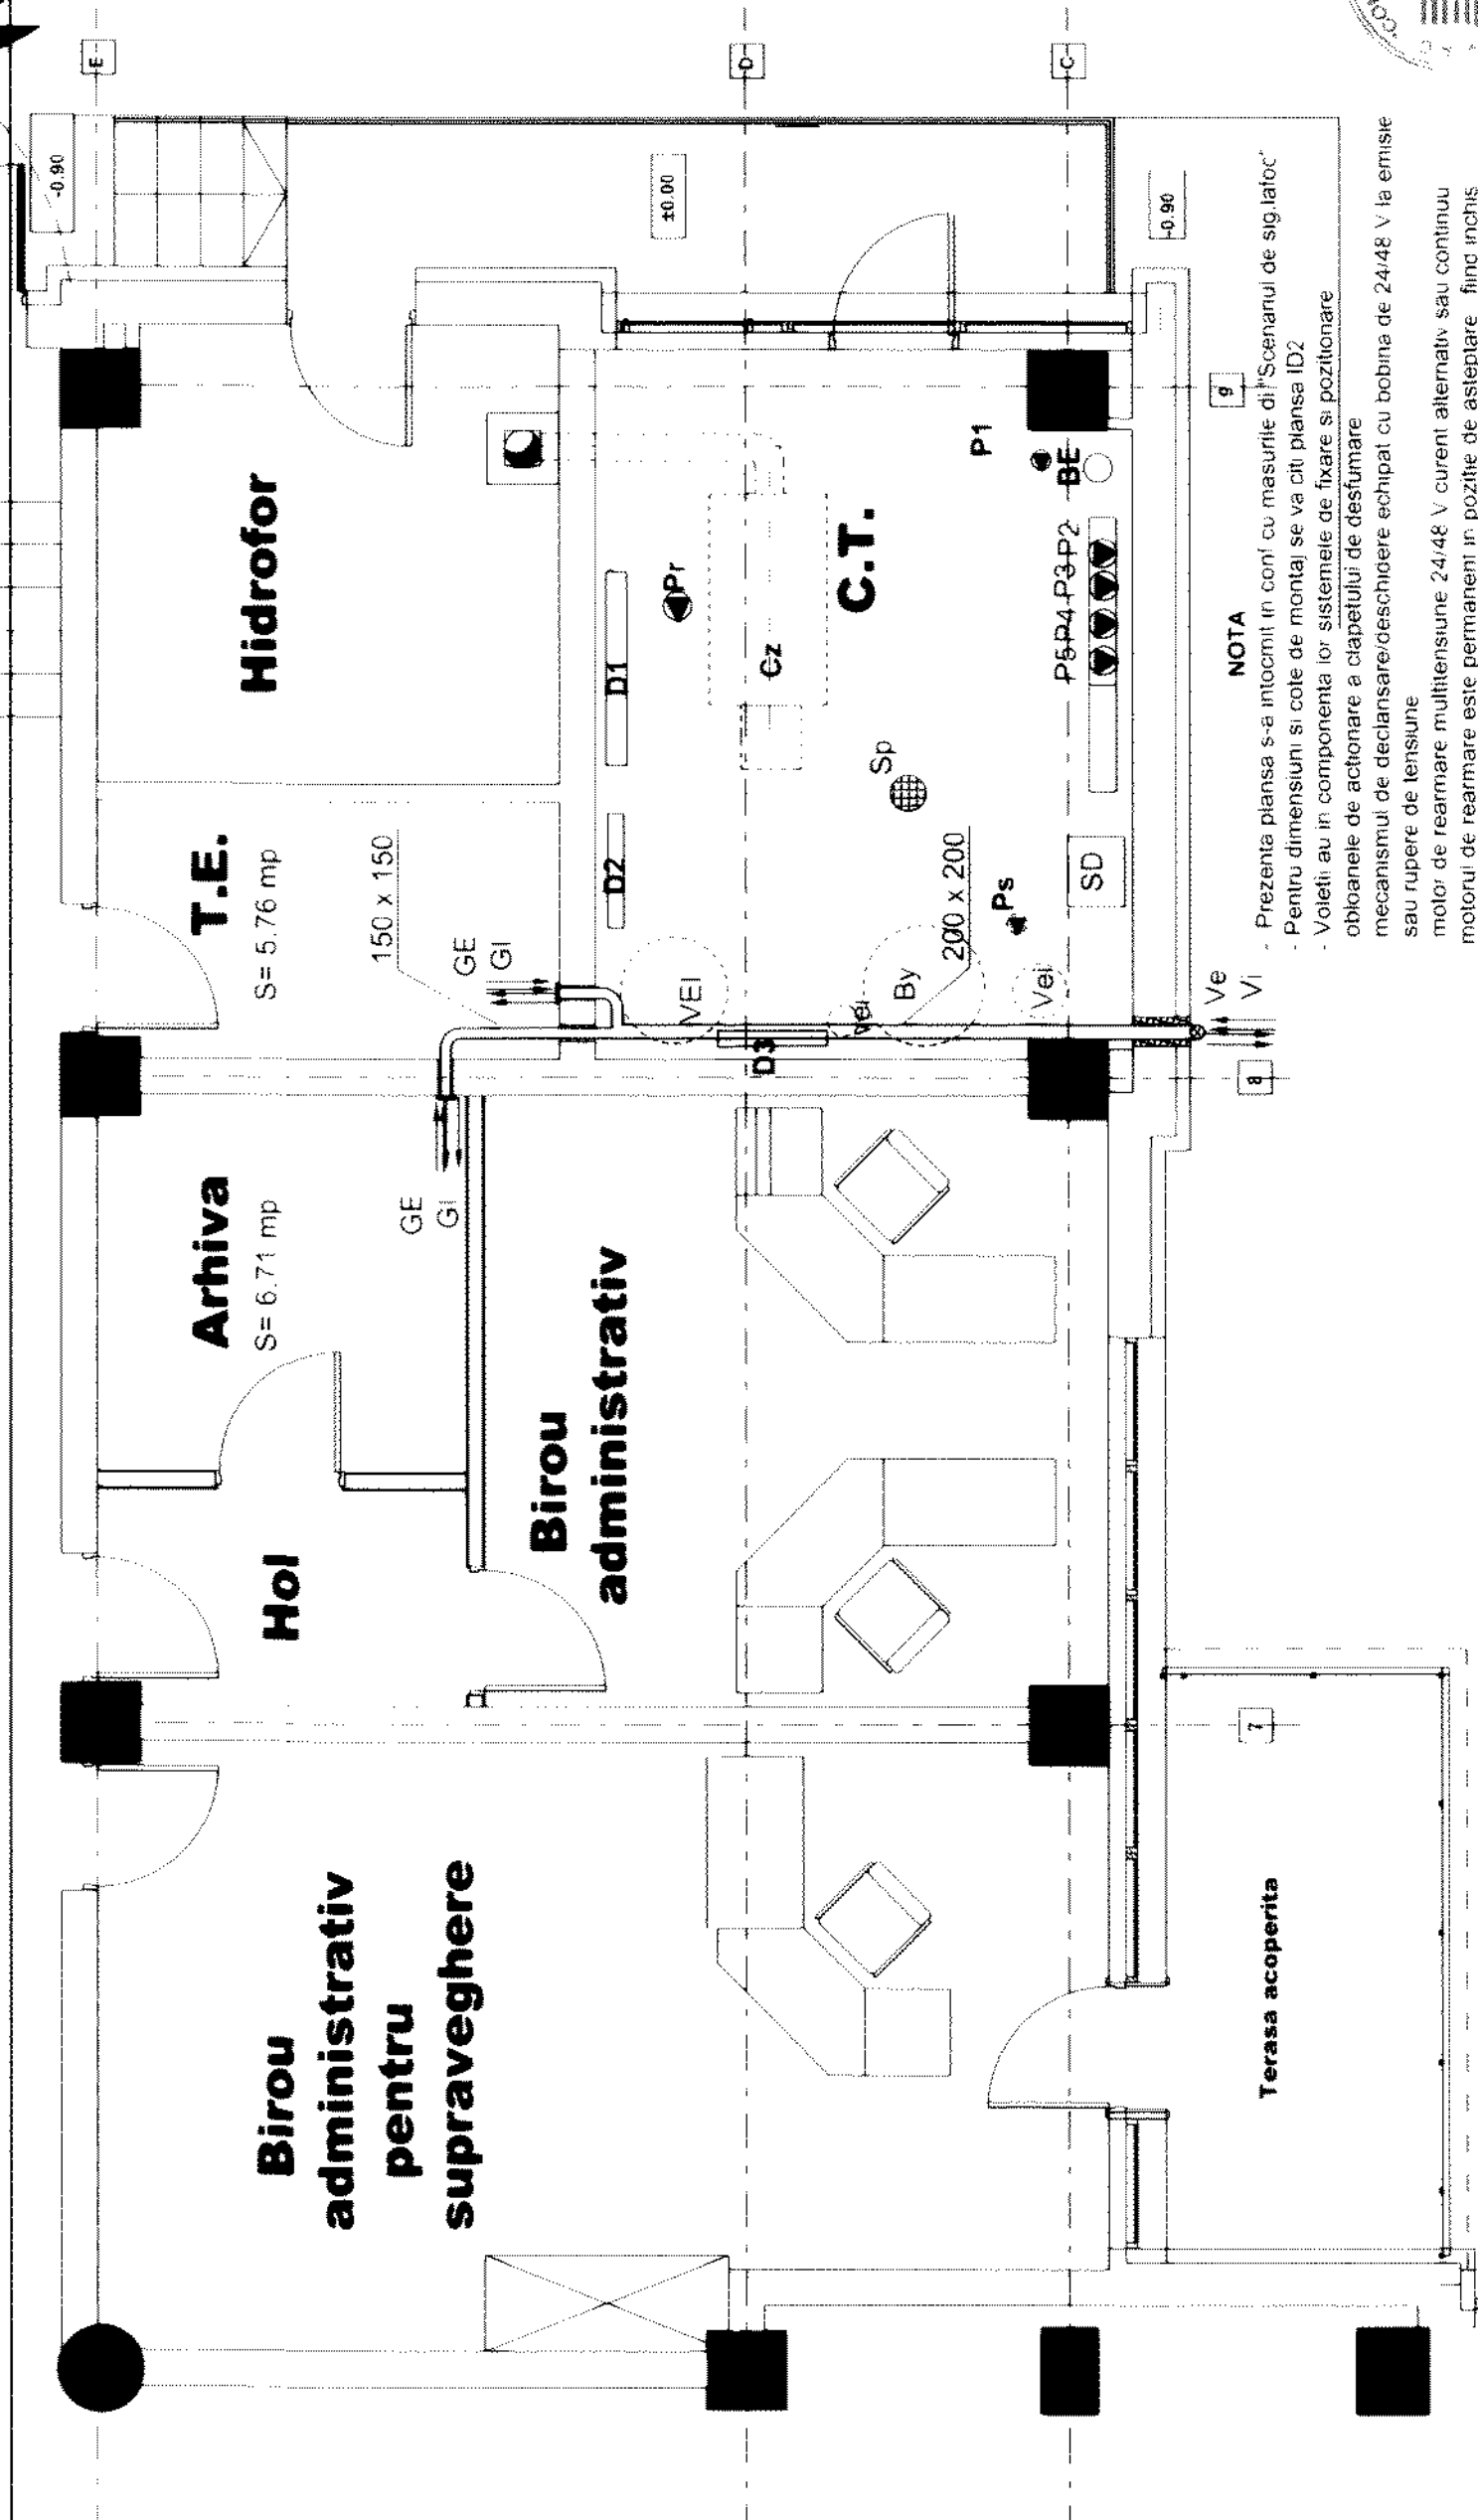

NOTA

- Prezenta plansa s-a intocmit in conf cu masurile din "Scenariul de sig.lafoc"
- Pentru dimensiuni si cote de montaj se va citi plansa ID2
- Voileti au in componenta lor sistemele de fixare si pozitionare obloanele de actionare a clapetului de desfundare mecanismul de declansare/deschidere echipat cu bobina de 24/48 V la emisie sau rupere de tensiune
- motor de rearmare multitenisiune 24/48 V curent alternativ sau continuu motorul de rearmare este permanent in pozitie de asteptare fiind inchis in timpul declansarii incendiului acesta se deschide
- Debitul de aer evacuat s-a calculat 1 mc/s/100 mp
- Debitul de aer introdus este cca 75 % din debitul evacuat

LEGENDA

- VE - Ventilator centrifugal: montat in exterior pentru evacuarea fumului in caz de incendiu in atara zone de risc: 400°C/2h, debit de aer maxim = 400 mc/h rot/min = 2760, greutate = 2.4 kg, nivel de zgomot maxim = 66 dB(A), frecventa = 50 Hz, putere motor = 100w, alimentare 220V
- VI - Ventilator centrifugal cu 2 viteze pentru introducerea aer montat in exterior debit de aer = 360/280 mc/h rot/min = 2250/1900, greutate = 2 kg, nivel de zgomot maxim = 33/28 dB(A), frecventa = 50 Hz putere motor = 30/22w, alimentare 220V
- GI - Grile de introducerea aer cu voilet etaras la foc complet echipat cu dimensiunile 200 x 200 mm: debit de aer maxim 150 mc/h
- GE - Grile de evacuare fum cu voilet rezistent la foc si complet echipat cu dimensiunile 200 x 200 mm: debit de aer maxim 200 mc/h
- Canal de evacuare fum (si gaze fierbinti) si de introducerea aer de compensare confectionat din plac de RIDURIT (plac din ipsos armat cu adaos de fibre de sticla ignifugate si impregnate) clasa de reactie la foc A1/CO
- Etansare treceri prin pereti cu vata minerala bazaltica de 100 kg/mc grosime 60 mm.

VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA
	Sediu social S.C. Conex Trust S.A. Romania, Bacau str. 15, Sturza nr. 78, Cod 600269 Punct de lucru str. Tolstoi nr. 14 Te: 0234/576 705 Fax: 0234/51583 Nr. RC: 304387199 Cod Fiscal: R0947730 Web site: www.conex-trust.ro E-mail: conex@conex-trust.ro			Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE Amplasament: Str. CAMPUL FRUMOS, nr.FN. mun. SFANTU GHEORGHE, jud. COVASNA
	Ing. AMALIE C. TIN		SCARA 1:50	Faza SF
	Ing. BULIGA MARIA			"Actualizare studiu de fezabilitate pentru Dezvoltarea Mediului de Afaceri in Mun.Stfantu Gheorghe prin Reabilitarea Situului Industrial Poluat si Crearea unei Structuri de Sprjinite a Afacerilor"
	Ing. BERHEC IONICA		DATA	PLAN INSTALATIE DE DESFUMARE "ARHIVA" SI "TABLOU ELECTRIC"
	Ing. MIRCEA COJOCARI Ing. ADRIAN DOSPINESCU		2015	CLADIRE CENTRALA DE BIROURI