

Interupator simplu PT, IP44

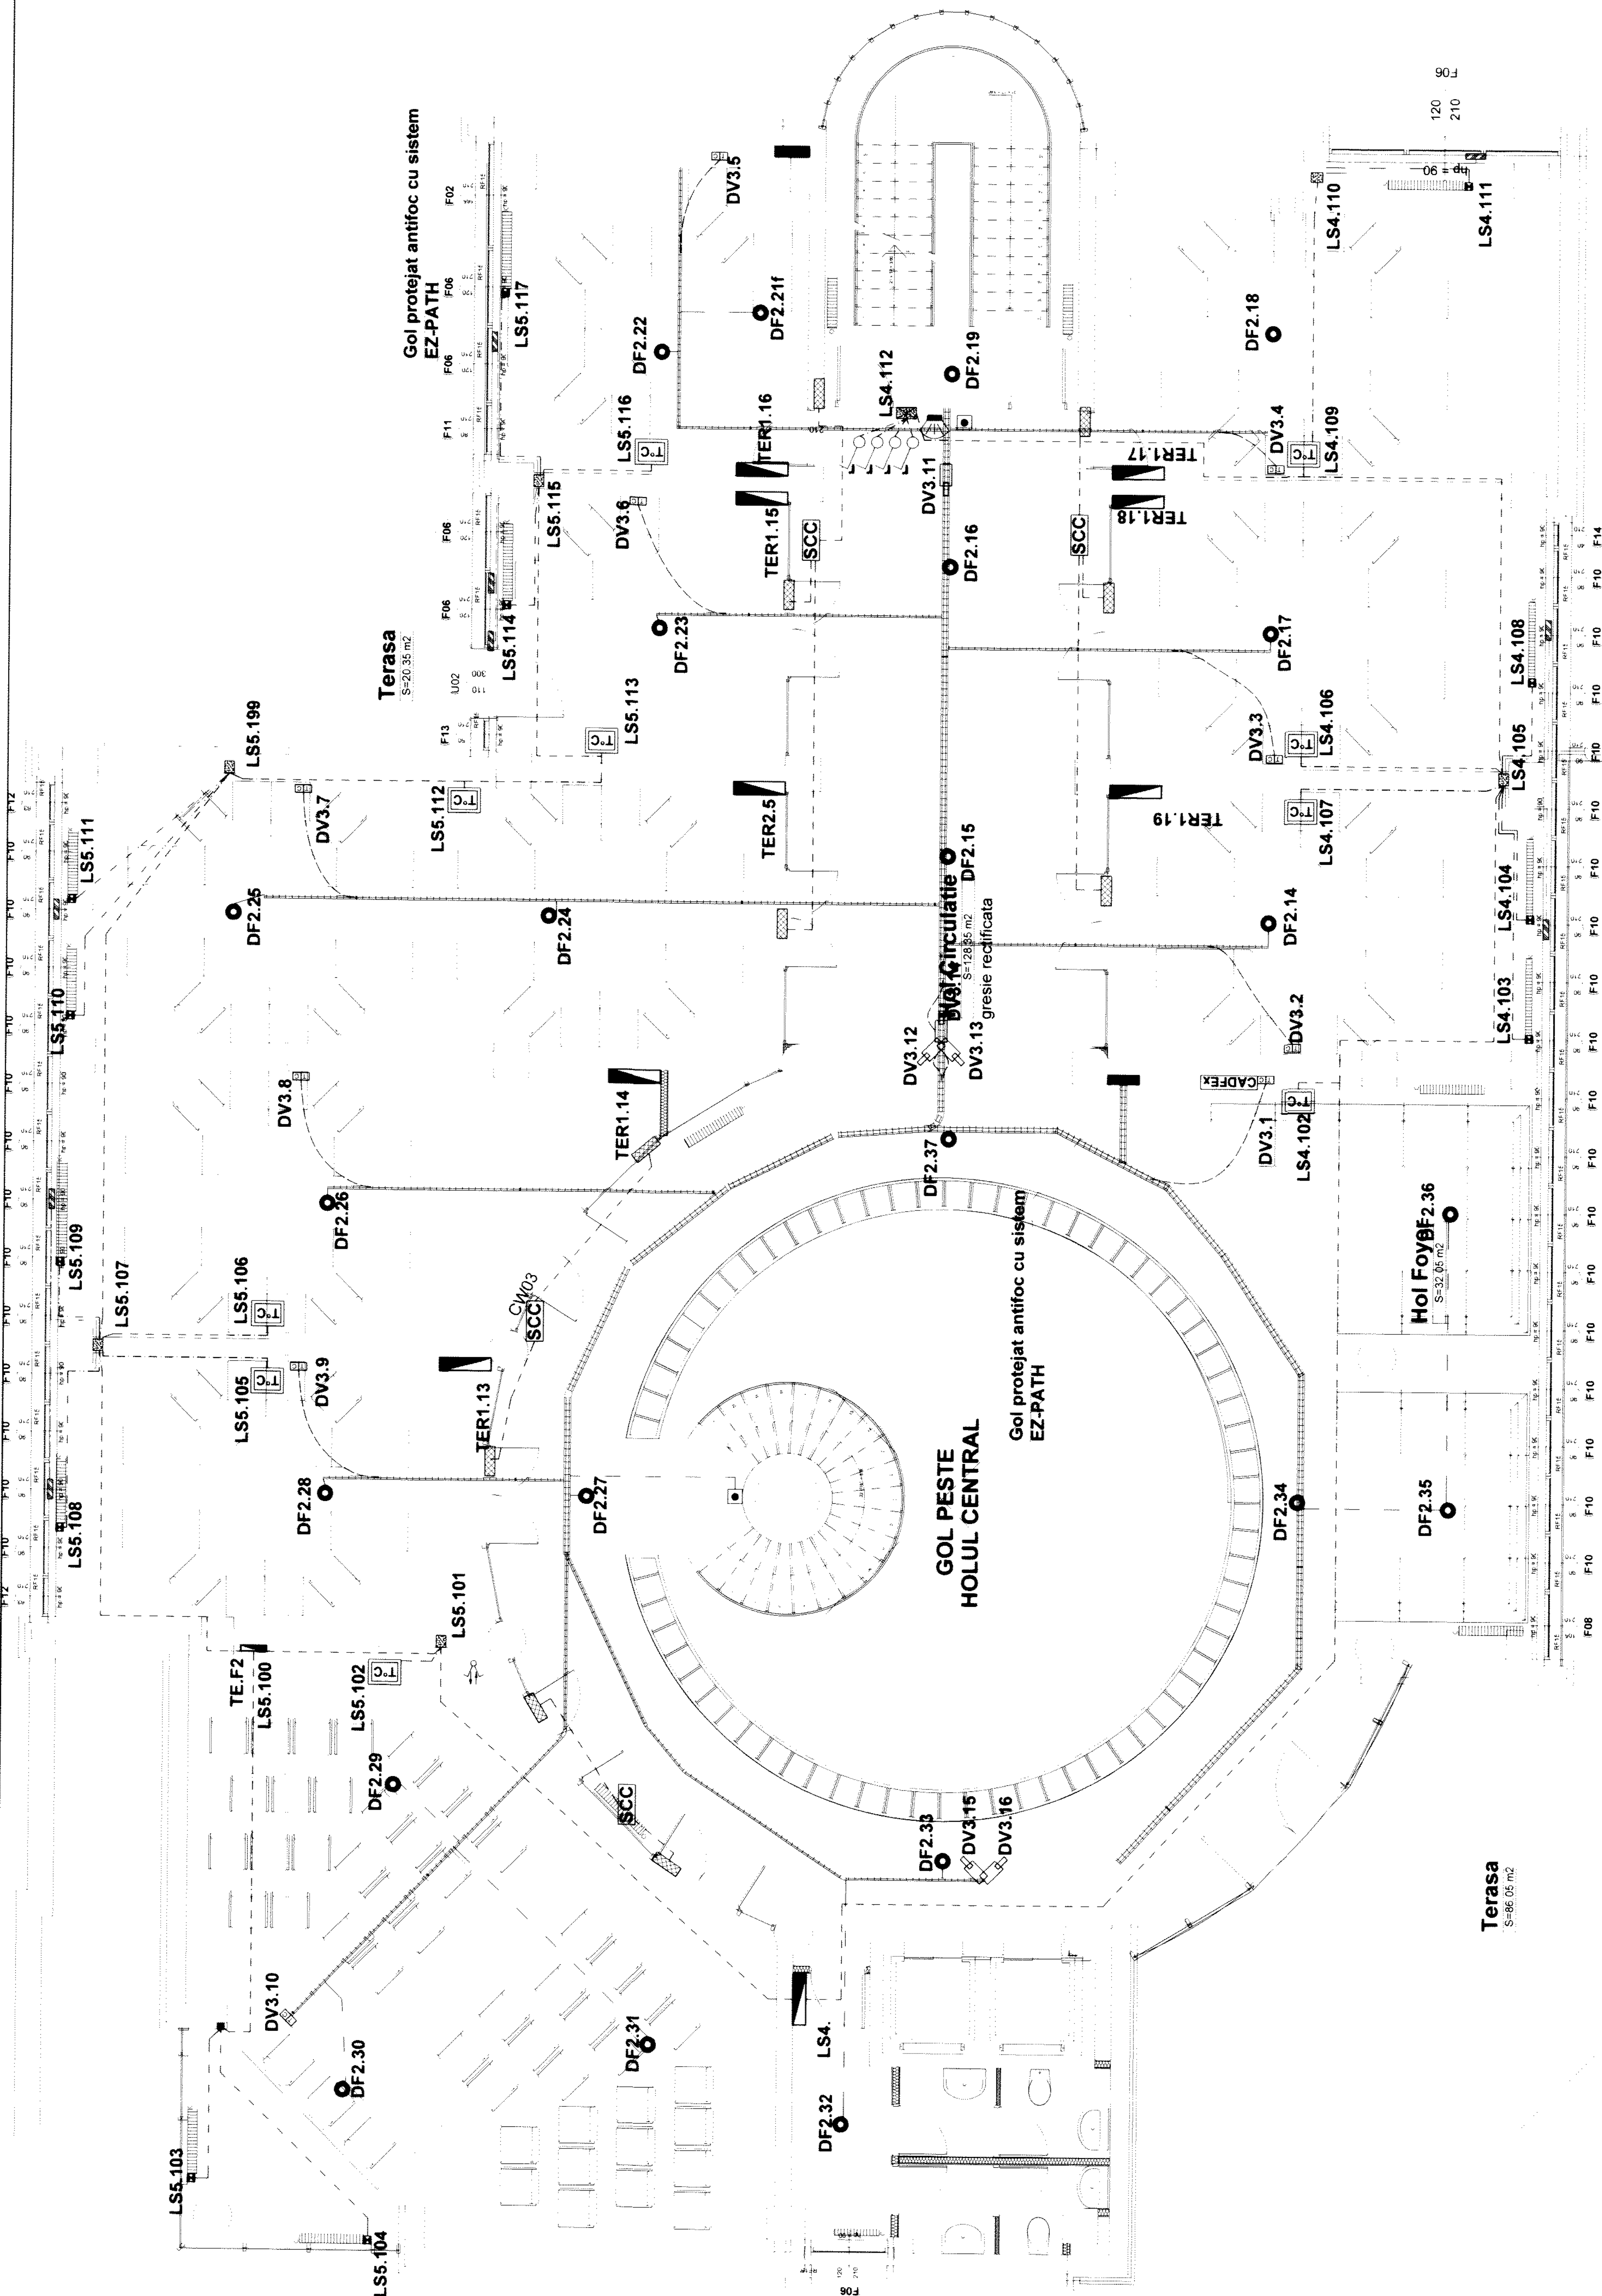
	Tablouri electrice
	Corp iluminat pentru iluminat de evacuare tip luminodisoc, cu acumulatori, autonomie 90 minute
	Corp iluminat pentru iluminat de continuare a lucrului tip luminodisoc, cu acumulatori, autonomie 90 minute
	Corp iluminat TIP 1 - Downlight 2x18W, balast electronic, pentru holuri spații comune
	Corp iluminat TIP 2 - Aplica de perete echipata cu sursa tip fluorescent compact 1x20W
	Corp iluminat TIP 3 - C.I. echipat cu sursa f. tubulara 1x14W, balast electronic, pentru montat deasupra lavabului
	Corp iluminat TIP 4 - Downlight 1x18W, balast electronic, pentru holuri grupuri sanitare
	Corp iluminat TIP 5 - Corp iluminat pentru montaj in tavan cu sursa f. tubulare 4x18W, balast electronic si dispersive
	Corp iluminat TIP 6 - Corp iluminat pentru montaj aparent echipat cu sursa f. tubulare 2x36W, balast electronic IP
	Corp iluminat TIP 7 - Corp iluminat pentru montaj incastat in tavan, cu sursa f. tubulara 2x36W, balast electronic, contrafreata, de exterior IP55, cu leduri pentru ghidaj
	Corp iluminat TIP 9 - Corp iluminat pentru montaj incastat in pardoseala, de exterior IP54, cu leduri pentru iluminat st
	Corp iluminat TIP 10 - Corp iluminat pentru montaj suspendat de tavan, cu sursa f. tubulara 2x36W, balast electronic, echipat cu sursa cu leduri metalice 250W, pentru lumin
	Corp iluminat TIP 11 - Downlight 2x26W, balast electronic 1-10V, pentru salile de conferinta
	Videoproector montat suspendat de tavan
	Ecran de protectie montat suspendat de tavan, electric, cu sursa f. tubulara 2x36W, balast electronic
	Sistem audio sala conferinte
	Boxe active, salii de conferinte
	Camere video IP
	Detector optic de lum. adresabil, montaj incastat in tavan
	Detector de temperatura, adresabili
	Detector optic de tavan, adresabil, montaj sub tavanul fals
	Buton manual de semnalizare incendiu adresabil, sirena de exterior de avertizare incendiu
	Centrala automatata de semnalizare la incendiu, adresabila
	Centrala automatata de destumiere
	Centrala automatata de destumiere
	Modul suplimentar de actiunare a 4 circuite aferente trape
	Dupap distribuie instalatii VDI
	Network video recorder IP
	Unitate centrala sistem Control Acces
	Centrala telefonica automatata
	Sursa alimentare controlere independente de Control Acces
	Control Acces Unit format din - Controller de interior cu citire card - Controller de exterior cu citire card
	Contacte electromagnetice
	Modul BMS-KNX controller de ambient si temperatura
	Modul BMS-KNX 4 intrari libere de potential
	Modul BMS-KNX 2 intrari libere de potential
	Modul BMS-KNX - vana motorizata pentru pilotarea unui ra
	Senzor prezenta 360GRD pentru comanda iluminatului
	Priza 220V ST. 16A, cu contact de protectie
	Priza dubla RJ45, cat 6
	Capuri electrotermice montate pe distribuitor, aferent spatii
	Trasee circuite iluminat pozate aparent in tavan fals sau in tavan
	Trasee circuite comanda iluminat pozate aparent in tavan fals
	Trasee circuite prize pozate aparent in tavan fals sau in tavan
	Trasee circuite electrice pozate pe pod de cabluri
	Trasee circuite curenti slabii pozate pe pod de cabluri
	Trasee circuite VDI pozate aparent in tavan fals
	Trasee cablu BUS-KNX pozat aparent in tavanul fals
	Platbanda 0L-Zn 40x4mm montat in exterior

ntreprator cu revenire tip "PUSH-BUTTON"

ntreprupator pentru comanda iluminatului 2 butoane cu revenire pentru dimare

ntreupator : Comutato ST

Trasee circuite detectie incendiu

[illegible]