



2x 4x 1x MON 4, AEROTERMI

CARACTERISTICE CONSTRUCTIVE AEROTERMI

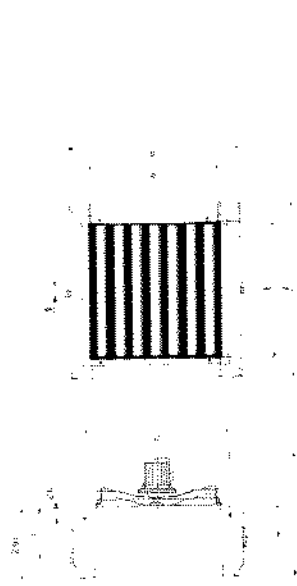


L	F	t	Q	Creșterea temperaturii
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[K]
654	496	488	53	22
30	114	30	114	30



NOTA

- Conductele de distributie si legaturile la aeroterme se vor executa din teava de otel grunduita cu grund de miniu de Pb in 2 straturi
- Conductele de distributie si legaturile la radiatoare se vor executa din teava multistrat
- Conductele de distributie si legaturile se vor izola cu izolat pe baza de elastomer cu grosimea de 19 mm

Prezentata planşa se va citi împreună cu planşa:T1

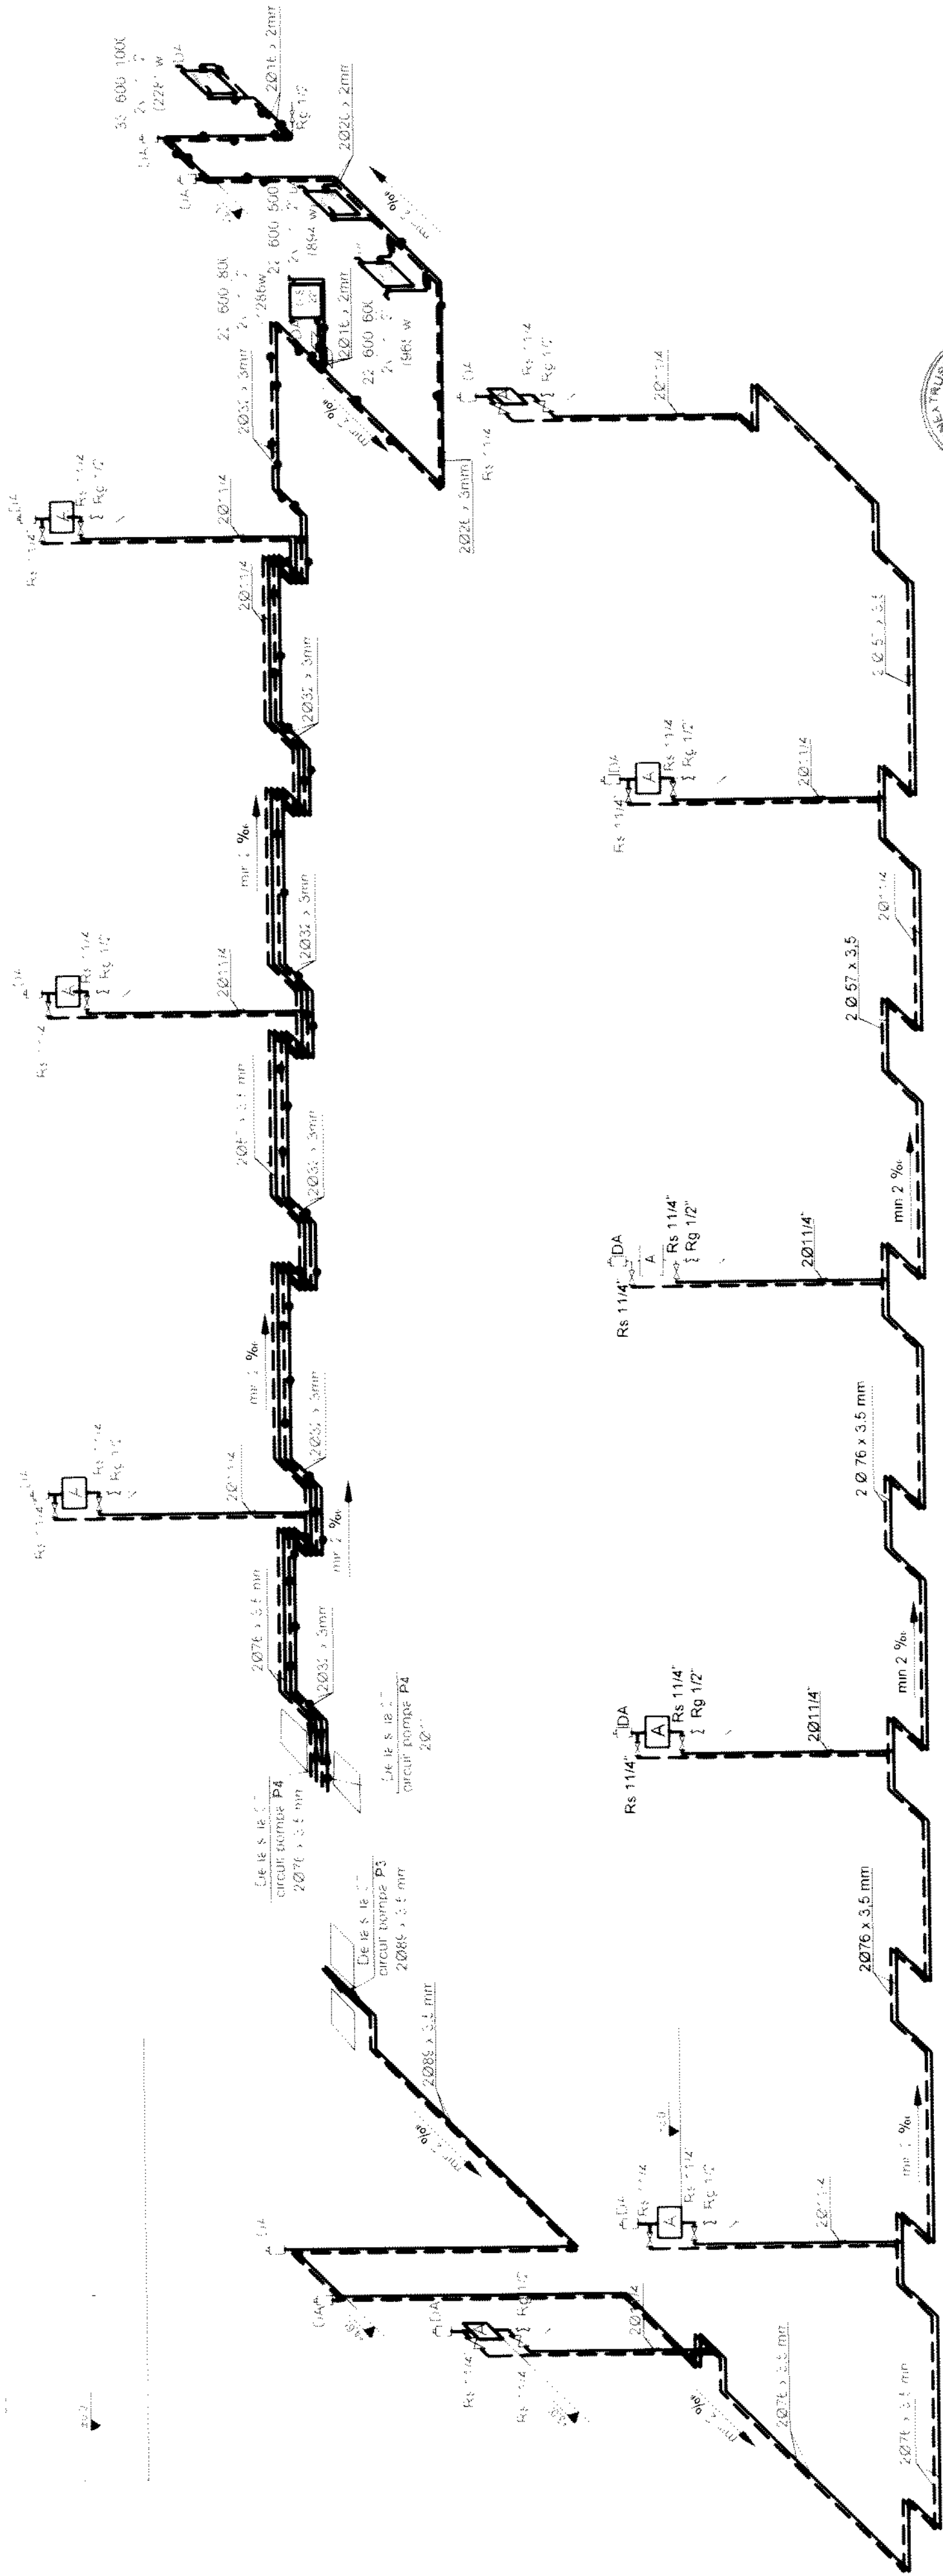

LEGENDA

- aeroterme de perete - cu racord Dr = 11/4" - funcționare cu apă caldă model de referință ATLAS SABIANA 48A43SX - cu următoarele caracteristici: manșea 4, motor cu 8 poli, nr. de randuri 3 nr. de rotații /min = 1400 debit de aer = 3800 mch, nivel sonor la 5 m = 64 dB puterea termică (apă caldă cu 65/75°C) = 30 310 kcal/h temperatura de ieșire aer = 45°C, lungime jet = 16m, baterie cu țevi din oțel echipate cu comutator de viteză și optimizator de flux (JETSTREAM) fara motor, radiator din oțel model de referință KORAD ex de notare 22 - 600/800 - 22 = nr. de randuri verticale 2x 1/2" = 600 = înălțime în mm 1286w = 800 = lungime în mm = robinet de radiator tur / retur 1286w = puterea termică radiatorului în w
- DA - deaerator automat
- conducte tur /retur din oțel agent termic apă caldă cu t max = 90°C - circuit aeroterme conducte tur /retur din teava multistrat agent termic apă caldă cu t max = 90°C - circuit radiatoare

VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA
	Sediul social S.C. CONEXTRUST S.A. Romania, Bacau str. 15, Isurza, nr.78 Cod 600268 Punct de lucru str. Tordiu, nr.14 Tel. 0234/576.702 Fax 0234/515831 Nr. RC J04381199; Cod Fisca 10647730 Website: www.conextrust.ro E-mail: conextrustbacau@yahoo.com			Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE Amplasament: Str. CAMPUL FRUMOS, nr.FN, mun. SFANTU GHEORGHE, jud. COVASNA
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA	
SEF PROIECT	Ing. AMARU C.TIN		%	
PROIECTAT	Sing. BULIGA MARIA			
DESEINAT	Sing. BULIGA MARIA			
VERIFICAT	Ing. BERHEC IONICA			
SEF SERVICIU PROIECTARE	Ing. MIRCEA COJOCARU			
DIR. GENERAL	Ing. ADRIAN DOBRESCU			
			DATA	
			2011	
				Instalati interioare de incalzire
				GLADIRE HALA PENTRU CONFECTIONARE DECORURI TEATRU
				PLANSA T2