


DETALIU MONTARE RADIATOR PERETE

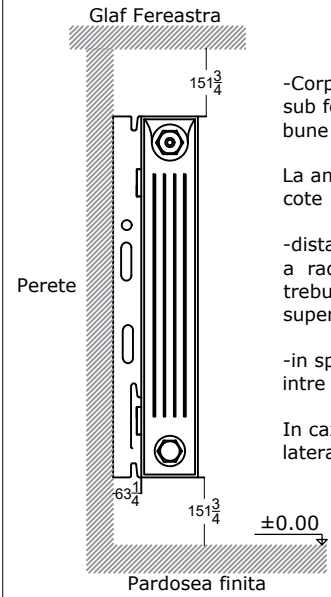

-Corpurile de incalzire trebuie amplasate sub ferestre, in vederea obtinerii unei incalzirii bune si rapide a camerei.

La amplasarea acestora trebuie respectate urmatoarele cote de montaj :

-distanța dintre pardoseala finita și partea inferioară a radiatorului să fie de 10-15 cm (aceeași distanță trebuie să fie, în general, între gârlul ferestrei și partea superioară a radiatorului).

-în spatele radiatorului se lasă o distanță de 4-5 cm între radiator și perete finit.

În cazul montării în nișă, distanța dintre radiator și partiție laterală ale nișei trebuie să fie de 15-20 cm.



Proiectant General:
S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.
str. Varadi Jozsef 3C
Parter Comercial
Sf. Gheorghe,
jud. Covasna



MARCA ÎNREGISTRATĂ A
S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.

Cerinta	Nr. Exp. / Ref.	Expert / Verificator	Semnatura
Nr. proiect:	08/2023		
Data:	01.2023		
Faza:	DALI		
Șef Proiect:	ing. Benedek Levente		
Șef Proiect Specialitate:	ing. Denis Banciu		
Proiectant:	ing. Denis Banciu		
Desenat:	ing. Denis Banciu		

Denumire proiect:
Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică a clădirii școlii gimnaziale Nicolae Colan
Amplasament: str. Lalelei, nr.7, mun.Sf. Gheorghe, jud.Covasna
Beneficiar: Municipiul Sfântu Gheorghe

INSTALAȚII TERMICE
PLAN ETAJ 1

Nr. pr.:	08/2023
Nr. Plan:	IT-03
Revizie:	00
Scara:	1:100

LEGENDĂ :

	Conductă PPR cu fibră compozită, diverse diametre
	Denumire încăperea D, cod încăperea C, temperatura interioară T
	Radiator din tablă de oțel cu racordare laterală, tip ..., înălțime, H (mm), lungime L (mm), racorduri 1/ 2", putere P (W)
	Număr coloană proiectată