


FATADA SUD

SCARA 1:100

CLĂDIRE ȘCOALĂ
NR.CAD. 42059-C1
AN CONSTRUIRE: 1978
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ "C"
CLASA DE IMPORTANȚĂ-EXPUNERE "II"
GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC "II"

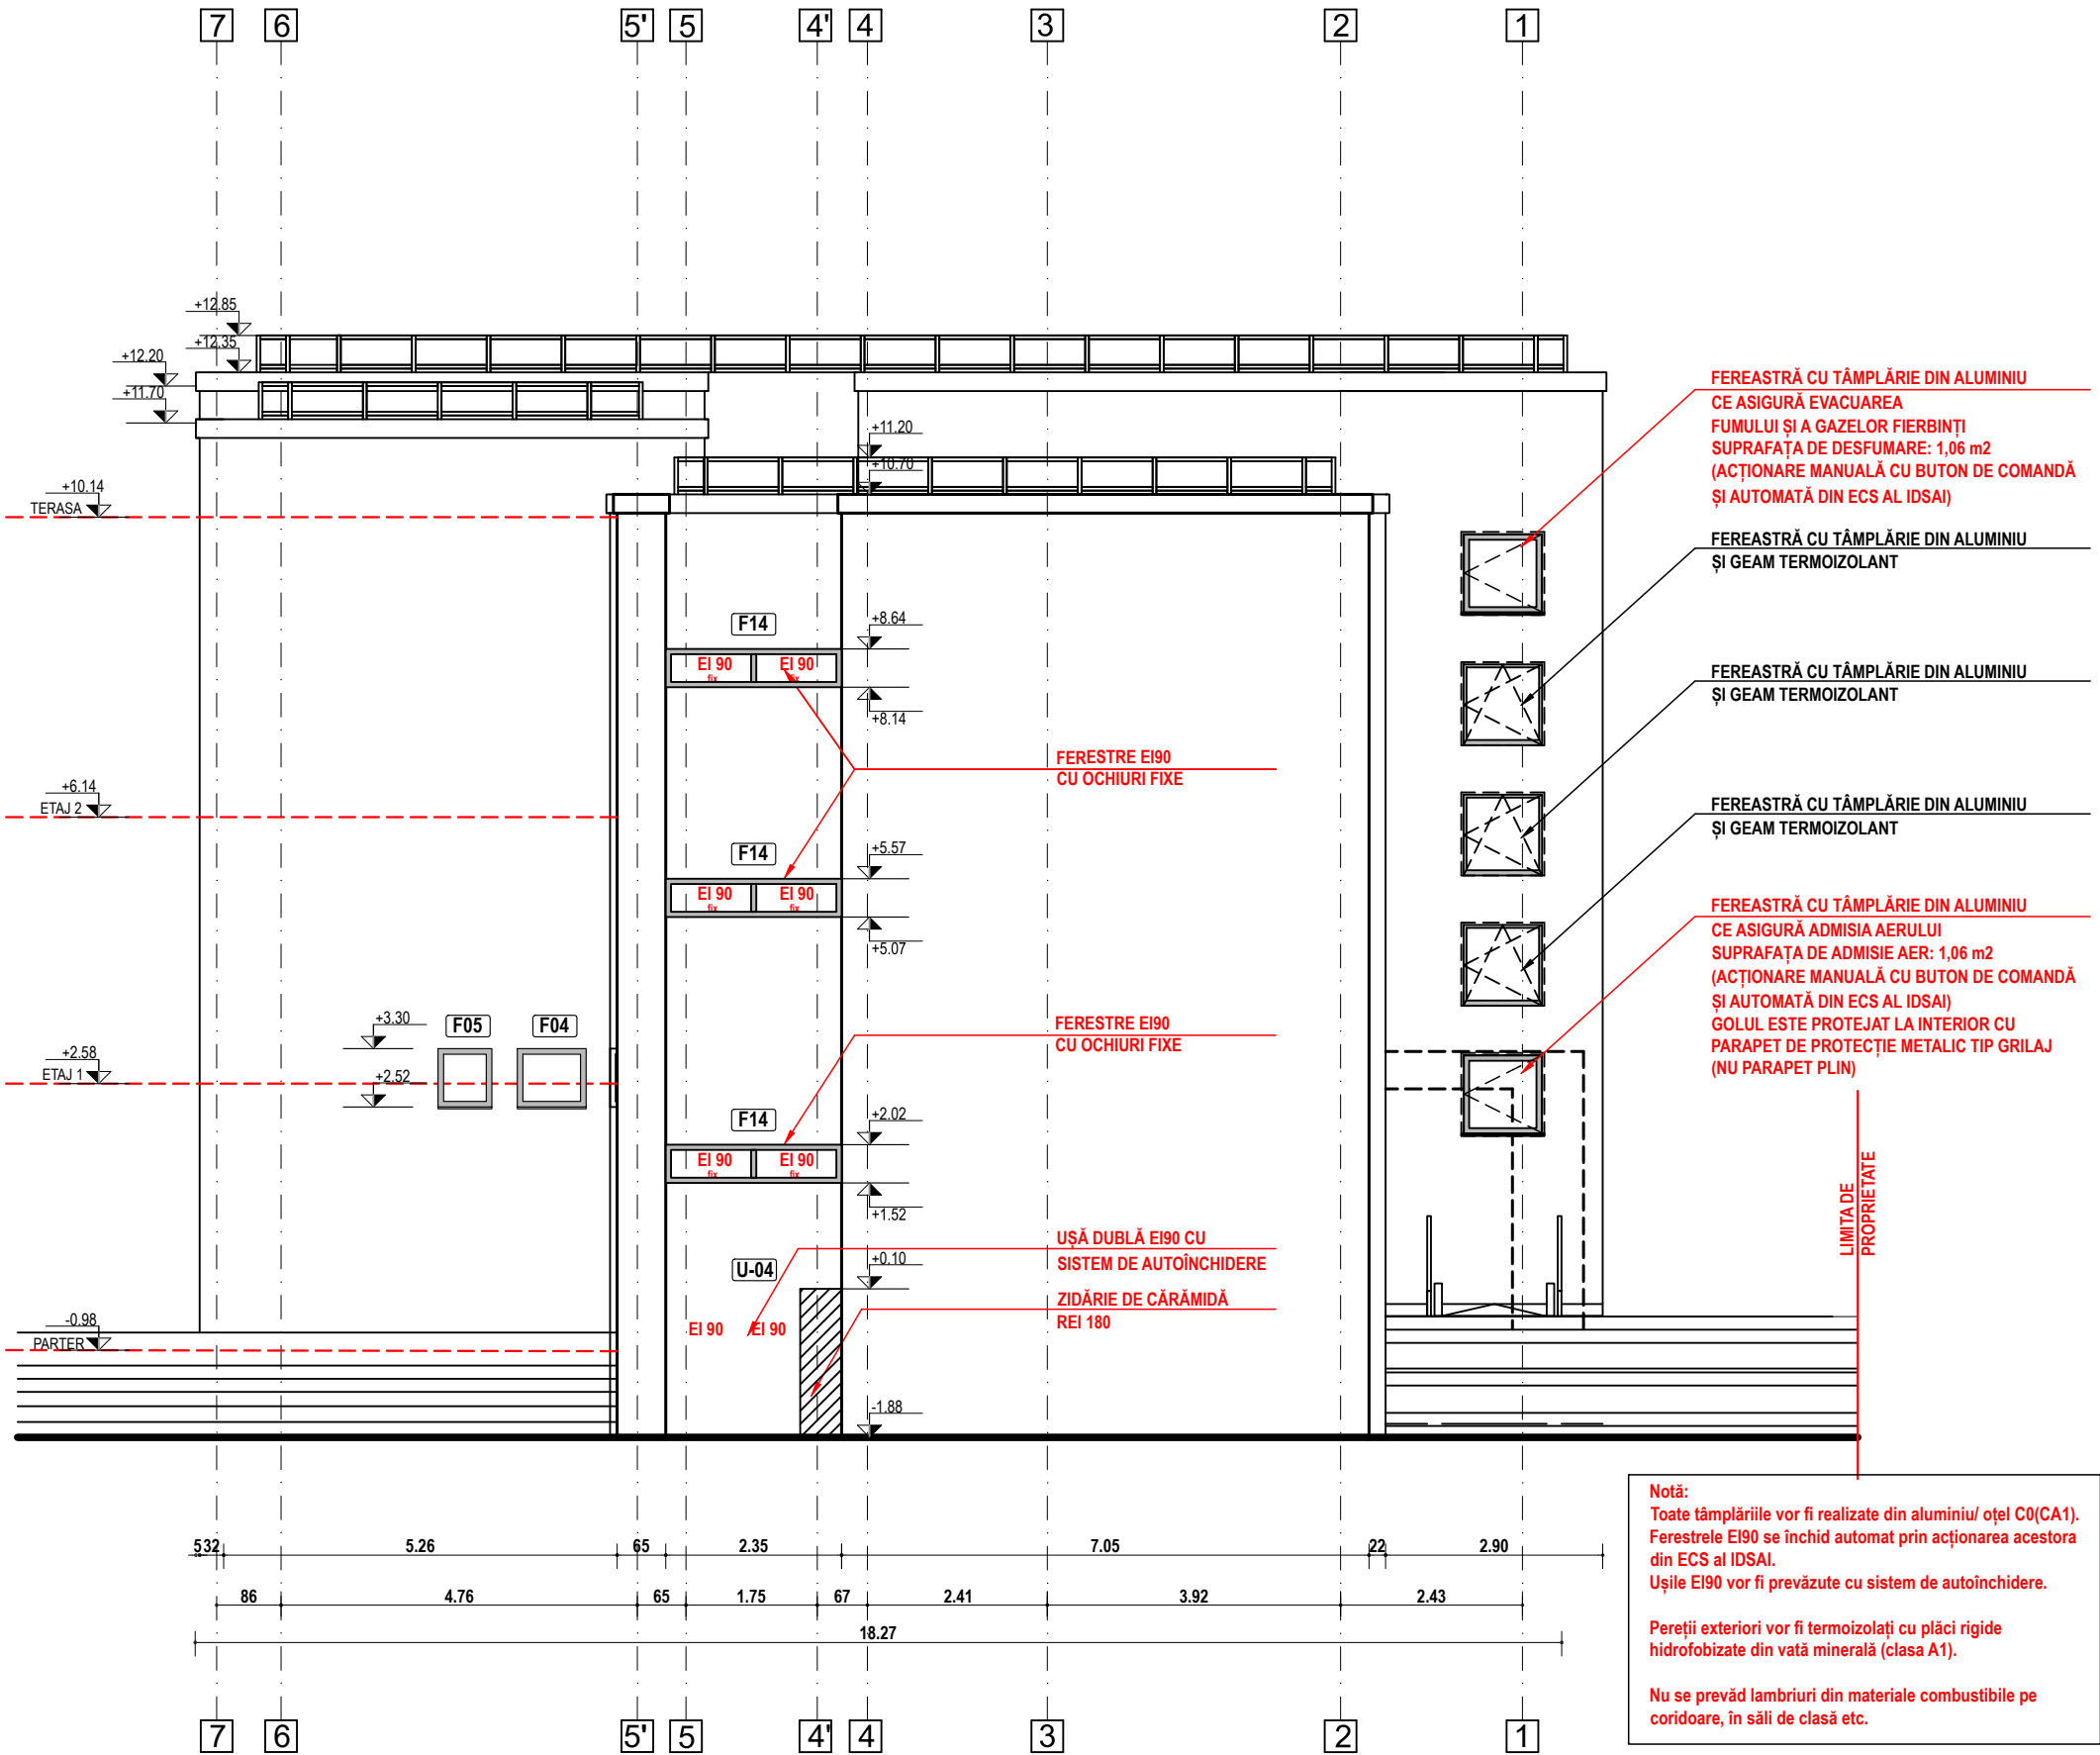

Notă:
Toate tâmplăriile vor fi realizate din aluminiu/ oțel C0(CA1).
Ferestrele EI90 se închid automat prin acționarea acestora din ECS al IDSAI.
Ușile EI90 vor fi prevăzute cu sistem de autoînchidere.

Pereții exteriori vor fi termoizolați cu plăci rigide hidrofozitate din vată minerală (clasa A1).

Nu se prevăd lambriuri din materiale combustibile pe coridoare, în săli de clasă etc.

URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING Forma juridica: SRL Adresa: Str. Franceză nr.1 Brăila CUI 41224234 J9/539/2019 W: www.urban-upgrade.ro E: office@urban-upgrade.ro Tel: 0742576721 0741323184				Beneficiar: MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE		Proiect nr. 31142/ 341/ 47/ 2023
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMĂNĂTURĂ	Scara: 1:100	Titlu proiect: AMENAJARE CURTE ȘI MODERNIZAREA CLĂDIRII INSTITUȚIEI: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ADY ENDRE		Faza: D.A.L.I.
ȘEF PROIECT	arh. A. Barbu			REV:		Planșa nr.
PROIECTAT	arh. A. Barbu		Data: 12.2023	Titlu planșă: FATADA SUD SITUAȚIE PROPUȘA SCENARIUL 1		A14
DESENAT	s.arh. A. Vasile					420 x 297 mm