


SECTIUNEA A-A

str. ROMULUS CIOFLEC nr.2, bl:4

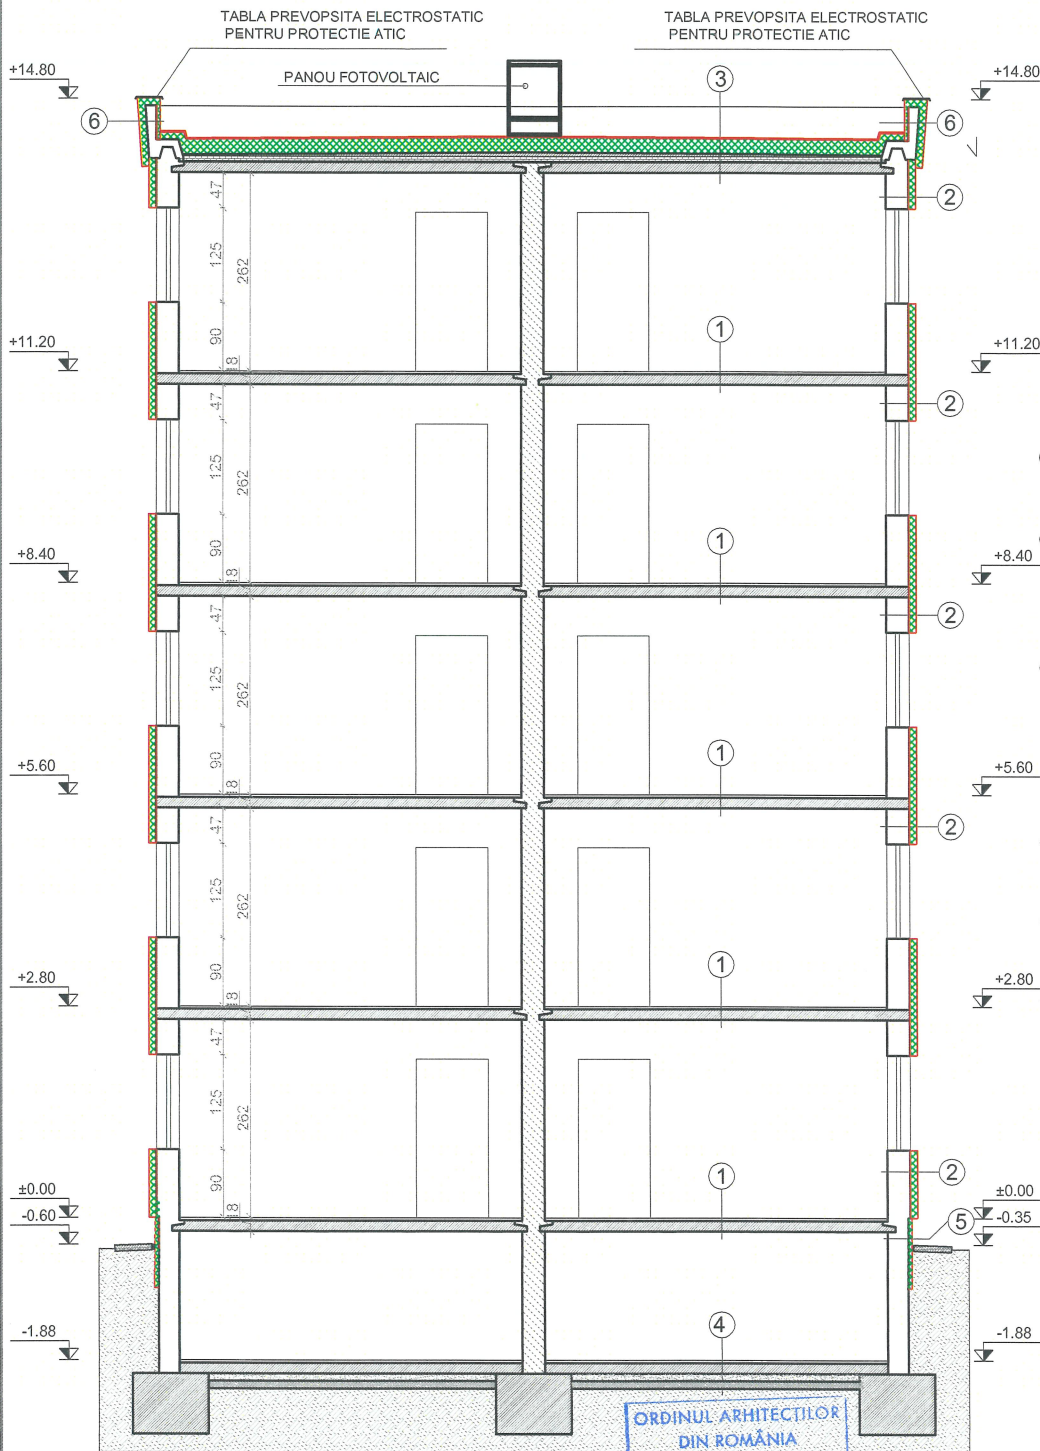

LEGENDA:

- ① -PARDOSEALA FINITA
-SAPA DE EGALIZARE
-PLANSEU DIN BETON ARMAT
-FINISAJ INTERIOR
- ② -FINISAJ INTERIOR
-PERETI PREFABRICATI EXTERIORI DIN BETON ARMAT
-TENCUIALA EXTERIOARA EXISTENTA
-TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXPANDAT GRAFITAT IN GROSIME DE 10 CM
-TENCUIALA EXTERIOARA PROPUA
- ③ -HIDROIZOLATIE CU ARDEZIE
-MEMBRANA HIDROIZOLANTA
-TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT DE 20 CM GROSIME
-BARIERA DE VAPORI
-STRAT DIFUZIE
-SAPA DE MORTAR DE CIMENT
-TERMOIZOLATIE PLACI B.C.A
-PLANSEU DIN BETON ARMAT EXISTENT
-FINISAJ INTERIOR
- ④ -PARDOSEALA BETON SILVICIST
-PLACA BETON ARMAT
-UMPLUTURA DIN BALAST
-UMPLUTURA DIN PAMANT
- ⑤ -TENCUIALA EXTERIOARA
-TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT DE 5 CM
-PANOUL BETON PREFABRICAT
-TENCUIALA INTERIOARA
- ⑥ -HIDROIZOLATIE ORIZONTALA PROPUA
-TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXPANDAT GRAFITAT IN GROSIME DE 5 CM
-BARIERA DE VAPORI
-STRAT DE DIFUZIE
-ATIC PREFABRICAT DIN BETON ARMAT EXISTENT
-TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXPANDAT GRAFITAT IN GROSIME DE 10 CM
-TENCUIALA EXTERIOARA PROPUA



ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
6869
Zoltán
GÁL

Proiectant General: S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. str. Varadi Jozsef 3C Parter Comercial Sf. Gheorghe, jud. Covasna	Cerinta Nr. Exp. / Ref. Expert / Verificator Semnatura cu drept de semnatura	Denumire proiect: Lucrări de reabilitare termică la blocuri de locuit Bl.4, Sc.A,B, str. Romulus Cioflec Amplasament: str. Romulus Cioflec, nr.2, bl.4, Sf.Gheorghe, jud.Covasna Beneficiar: Municipiul Sfântu Gheorghe
Proiectant de Specialitate: S.C. PILLER STUDIO S.R.L. Arhitectură str. Independenței nr. 13 Tg. Secuiesc, jud. Covasna	Nr. proiect: 07-1/2023 Data: 01.2023 Faza: DALI Șef Proiect: ing. Benedek Levente Șef Proiect Specialitate: arh. Gál Zoltán Proiectant: arh. Gál Zoltán Desenat: th. Balázs Ildikó	Titlu planșă: SECTIUNEA A-A str. Romulus Cioflec bl: 4,sc: A,B SITUATIA PROPUA Nr. pr.: 07-1/2023 Nr. Plan: A-12 Revizie: 00 Scara: 1:100