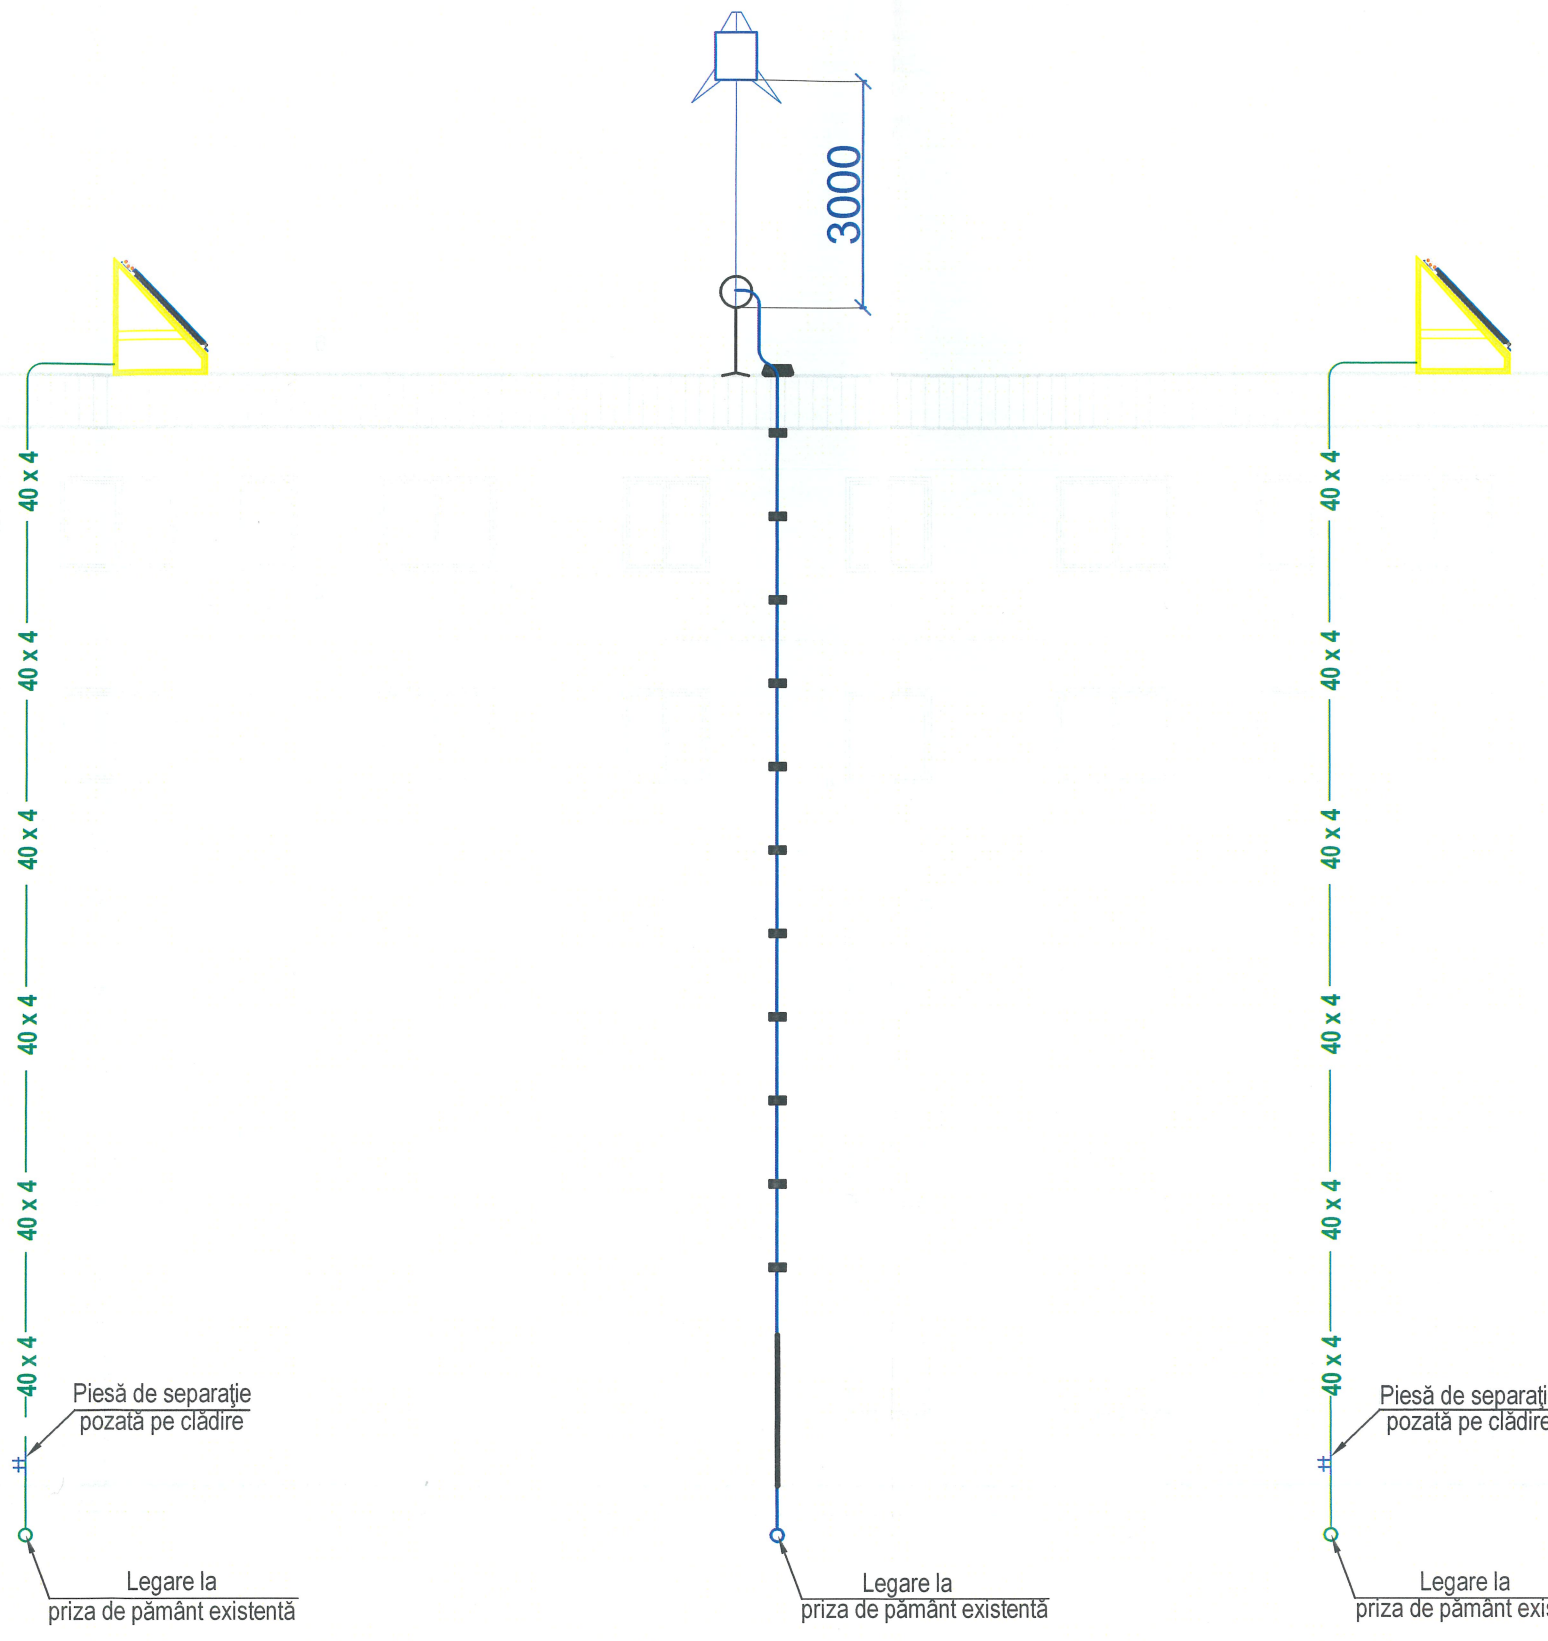

NOTĂ:

1.Prezenta planşă se consultă împreună cu toate celălalte planşe şi cu partea scrisă din prezenta documentaţie şi împreună cu tema de execuţie a beneficiarului.
2. Se va respecta tehnologia de montaj specifică fiecărui material şi echipament, precum şi indicaţiile producătorului.
3. Orice modificare faţă de prevederile prezentului proiect se va face numai cu avizul proiectantului pe baza unei note de şantier semnate de către Beneficiar, Antreprenor şi Proiectant.
4. Proiectantul nu îşi asumă nici o răspundere pentru modificările făcute de executant fără acordul său.

Se vor respecta :

- Normele Generale de Protecţia Muncii elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în colaborare cu Ministerul Sănătăţii.
- Legea Protecţiei Muncii nr. $\frac{90}{1996}$
- Prevederile Legii nr.10-1995 privind calitatea în construcţii

	Conductor de captare Ol-Zn rotund D=8mm pozat pe acoperiş şi pe perete prin intermediul suporţilor.
	Piesă de separaţie pozată pe clădire la Hm=0.3 m faţă de sol.
	Dispozitiv de amorsare tip PDA Hmontaj=3m faţă de cota maximă a clăridii, nivel de protecţie IV, Raza de protejare=75 m.
— 40 x 4 —	Platbandă din oţel zincat 40 x4, legată la suportul panourilor fotovoltaice.
	Suport conductor pe acoperiş Obo-Betterman 1 kg.
	Suport conductor de coborâre.

Proiectant de specialitate:
S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.
str. Varadi Jozsef 3C Parter
Comercial
Sf. Gheorghe, jud. Covasna

Consultant Tehnic FORTUNA Atelier de Proiectare

MARCA INREGISTRATA A
S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L

Cerinta	Nr. Exp. / Ref.	Expert / Verificator	Semnătura

Nr. proiect: 07-1/2023
Data: 01.2023
Faza: D.A.L.I

Şef Proiect:	ing. Benedek Levente	
Şef Proiect Specialitate:	ing. Denis Banciu	
Proiectant:	ing. Denis Banciu	
Desenat:	ing. Denis Banciu	

Reproducerea, imprumutarea sau expunerea acestui document, precum si transmiterea informatiei continute este permisa numai in contract. Utilizarea extracontractuala necesita acordul scris al S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.

Denumire proiect:
Lucrări de reabilitare termică la blocuri de locuit Bl.4, Sc.A,B, str. Romulus Cioflec

Amplasament: str. Romulus Cioflec, nr.2, bl.4, Sf.Gheorghe, jud.Covasna

Beneficiar: Municipiul Sfântu Gheorghe

Titlu planşă:
DETALII PARATRĂSNET, LEGARE LA PĂMÂNT SUPORT PANOU FOTOVOLTAIC ŞI COBRÂRI PARATRĂSNET
INSTALAŢII ELECTRICE

Nr. pr.:	07-1/2023
Nr. Plan:	IE-03
Revizie:	00
Scara:	1:100

S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. FORTUNA ROMÂNIA