PROFIL LONGITUDINAL

scara 1:100/1:1000

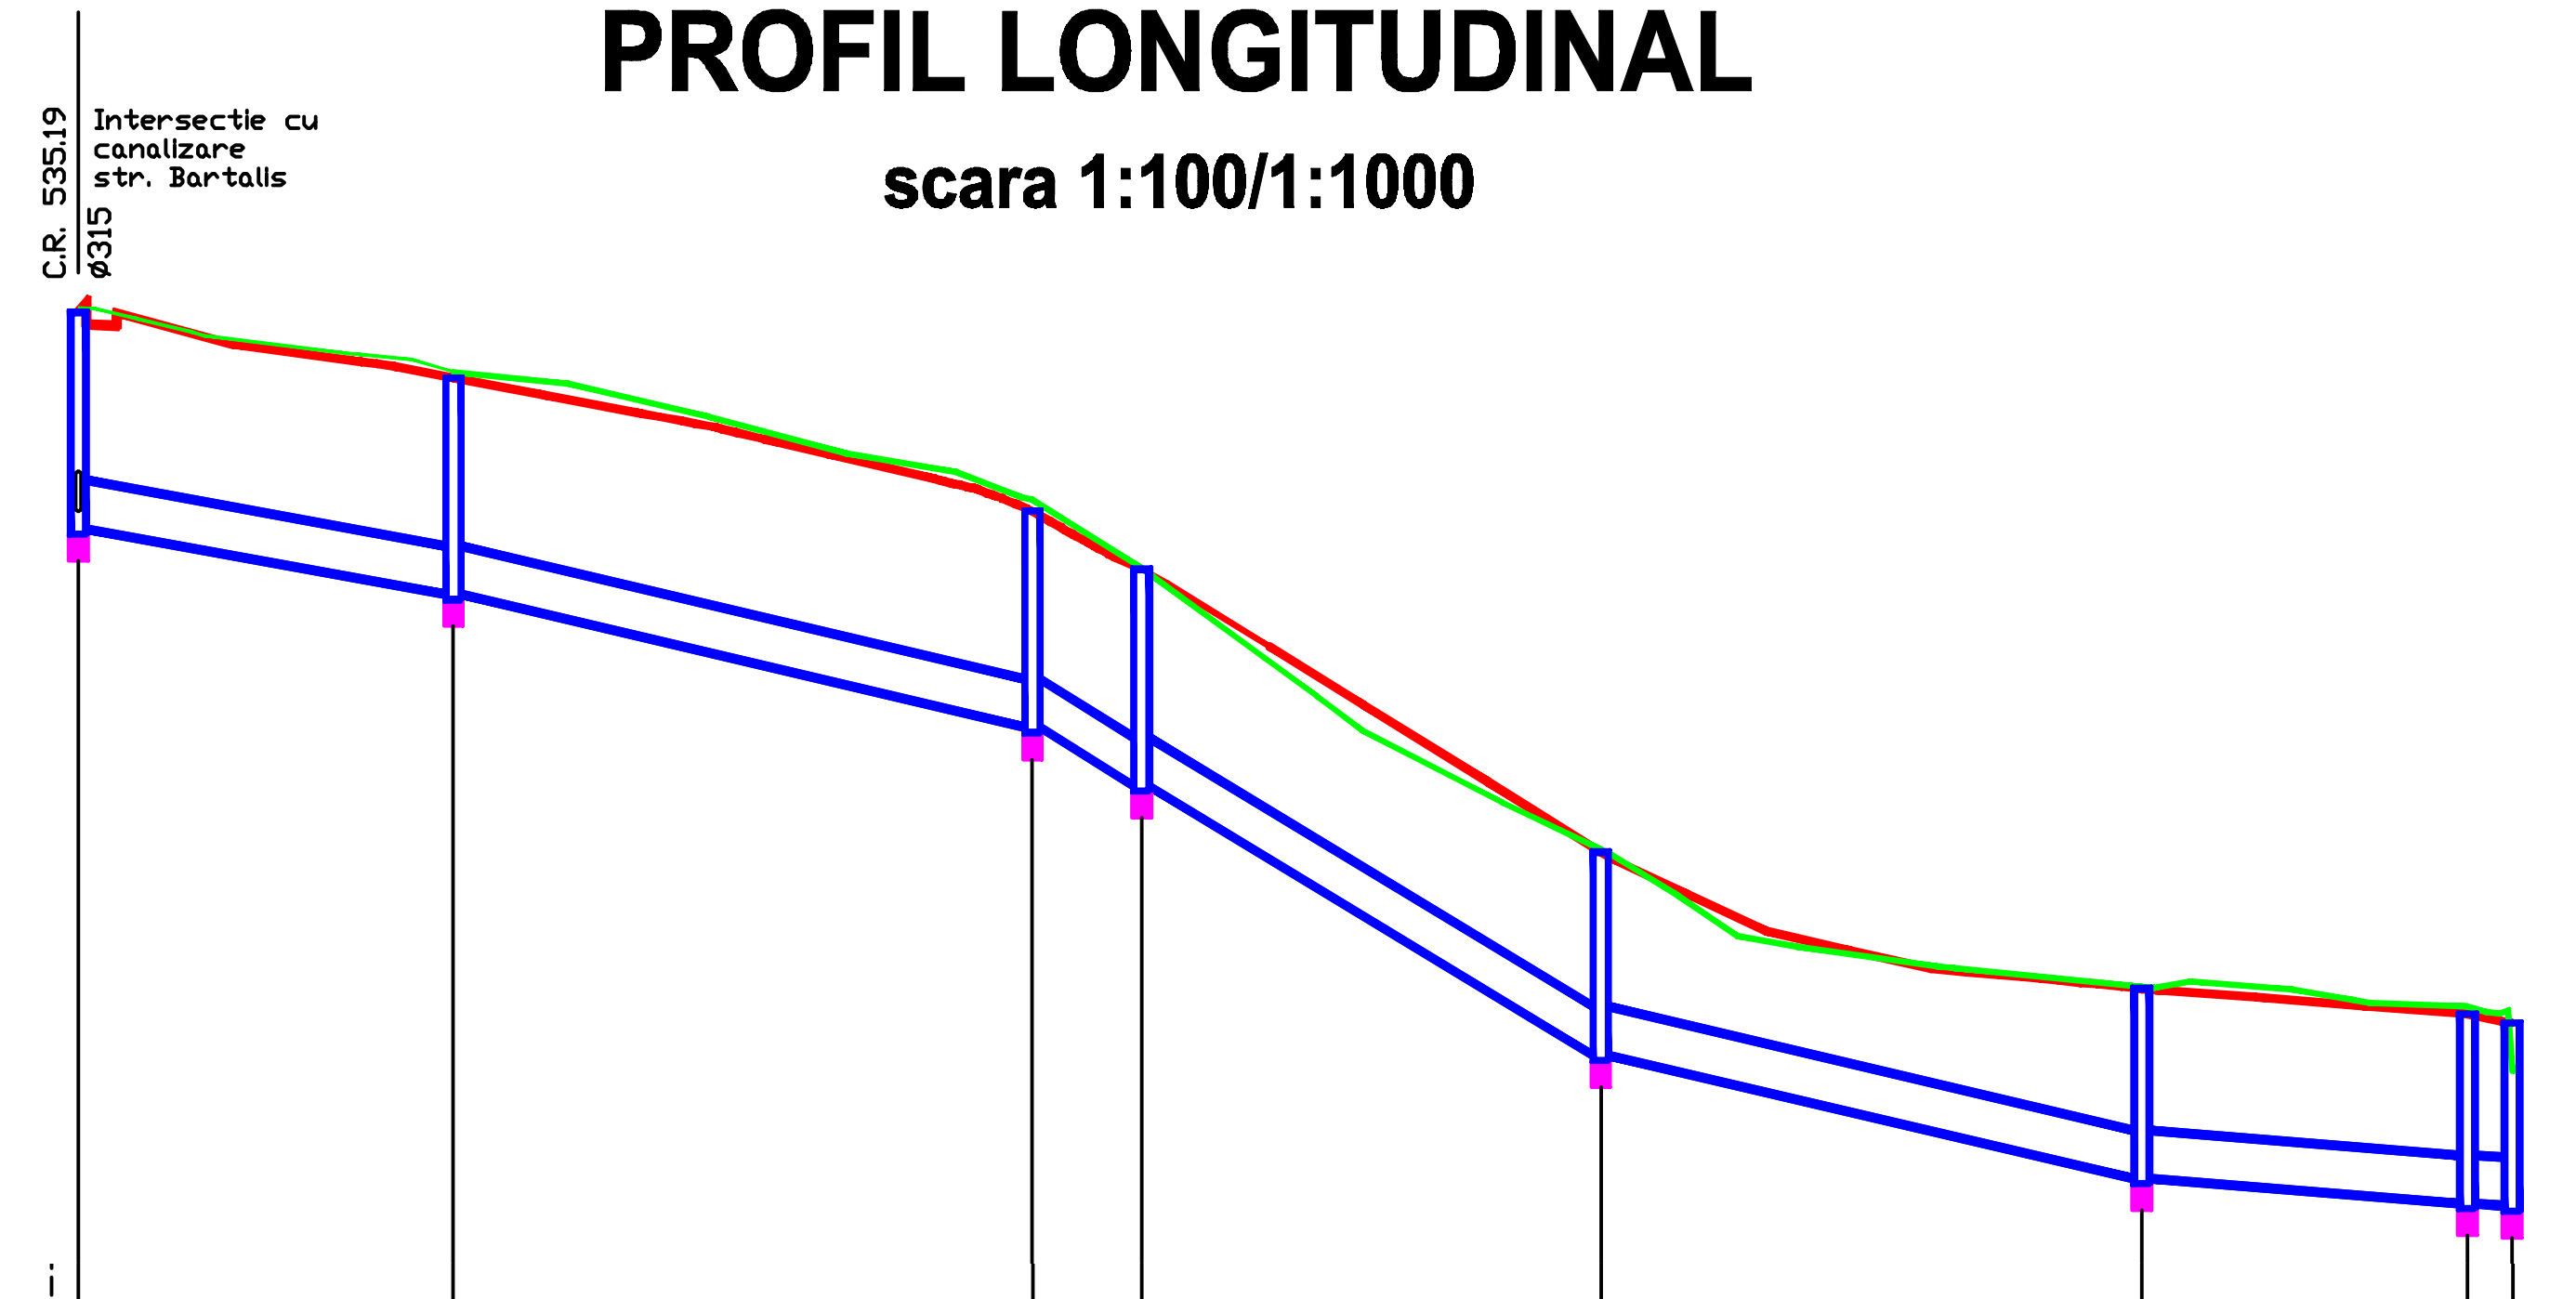

	h=1.60		h=1.60		h=1.60		h=1.60		h=1.50		h=1.40		h=1.40		h=1.35
COTA RADIER	535.10		534.60		533.61		533.17		531.15		530.22		530.04		530.02
PANTA LONGITUDINALA		1.75% 28.1		2.30% 43.4		5.32% 8.2		5.86% 34.5		2.28% 40.6		0.77% 24.4		0.59% 3.4	
DIAMETRU TEAVA	ø 315														
COTA TEREN SISTEMATIZAT	536.70	536.46 536.33	536.20	536.08 535.94 535.84 535.73 535.64 535.45	535.21	534.97	534.77	534.19 533.75 533.17	532.65	532.33 532.06 531.91 531.77 531.73 531.69	531.62	531.56 531.49	531.43		531.37
COTA TEREN	536.73	536.65 536.55 536.39	536.25	536.16 535.91 535.64 535.50	535.29		534.78	533.82 533.02	532.67	532.32 532.02 531.94 531.79	531.64	531.62 531.54	531.49		531.00
DUSTANTE CUMULATE	0.0		28.1		71.6		79.8		114.2		154.8		179.2		182.6
DISTANTE INTRE CAMINE		28.1		43.5		8.2		34.4		40.6		24.4		3.4	
NR. CAMIN	3.8		5.2		5.3		5.4		5.5		5.6		5.7		5.8

LEGENDA

- TEREN SISTEMATIZAT
- TEREN EXISTENT
- TEAVA PVC CANALIZARE PLUVIALA

SECŢIUNE TIP PENTRU CONDUCTE DIN PVC
Scara 1:50

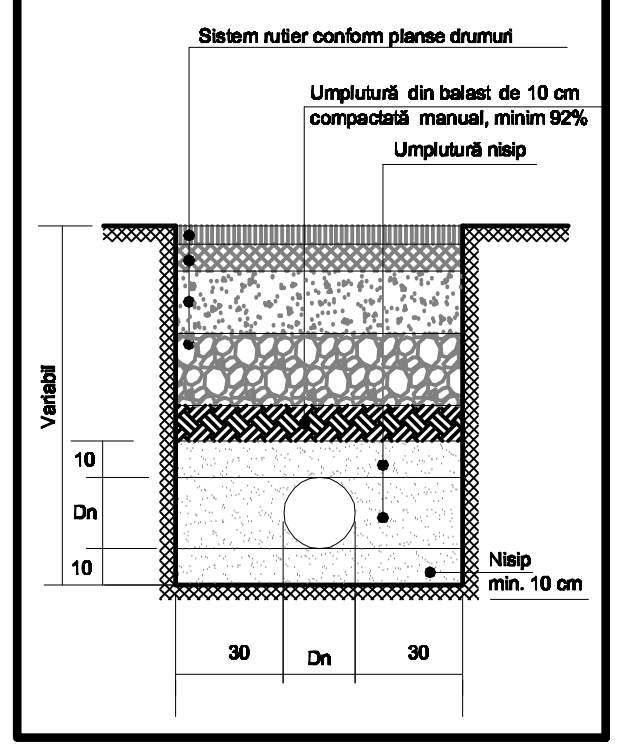

NOTA :

- Conductele de canalizare sunt realizate din PVC-KG-SN8 pentru Dn 315 mm
- Săpăturile se vor executa cu sprijiniri

PROIECTANT GENERAL: M.V.D. CIVIL ENGINEERING DESIGN			VERIFICATOR/ EXPERT	NUME/SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA NR/DATA
BENEFICIAR: S.C. VECTRA SERVICE S.R.L.			LUCRARE	REABILITARE STRAZI SI SISTEM DE ILUMINAT URBAN IN MUNICIPIUL SF. GHEORGHE		
	NUME	SEMNATURA	OBIECT	STRADA ORBAN BALAZS		
PROIECTAT	M. MALEANU					
VERIFICAT	S. DUMITRIU		PLANSA	PROFIL LONGITUDINAL CANALIZARE PLUVIALA		
SEF PROIECT	M. MALEANU					
DATA NOIEMBRIE 2016	SCARA 1:100/1:1000		EXEMPLAR NR.	FAZA PROIECT AS BUILD	NUMAR PROIECT 1425-C3	NUMAR PLANSA P 11

Este interzisa copierea, multiplicarea si imprumutarea documentatiei fara aprobarea scrisa a S.C.M.V.D.CED S.R.L. Bucuresti